





Denominazione del prodotto			FB
Tipo			Fuse holder
Numero di moduli DIN			3
Tipo di tensione di funzionamento			AC
Caratteristiche elettriche			
Corrente nominale massima IEC (In)			A 50
Tensione nominale massima IEC (Un)			V 690
Categoria di utilizzazione			AC22B 500V - AC21B 690V
Potenza massima dissipata			W 5
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In in funzione della temperatura			
20°C			1
30°C			0.95
40°C			0.9
50°C			0.8
60°C			0.7
70°C			0.5
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In per portafusibili affiancati (poli)			
1-4			1
5-6			0.8
7-9			0.7
≥10			0.6
Corrente nominale (In)			A 50
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
min °C			-20
max °C			70
Temperatura di stoccaggio			
min °C			-40
max °C			80
Altitudine massima			m 3000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			Normale Amnessa Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio			Guida DIN 35mm
Coppia di serraggio terminali			
max Nm			3
max lbin			2.2
Sezione dei conduttori			
Flessibili max (IEC)			mm² 25
flessibili max (AWG/kcmil)			6
Rigidi max (IEC)			mm² 35
rigidi max (AWG/kcmil)			8
Peso prodotto			g 224

Tolleranze e protezioni


Grado di protezione IP frontale

IP20

Dimensioni

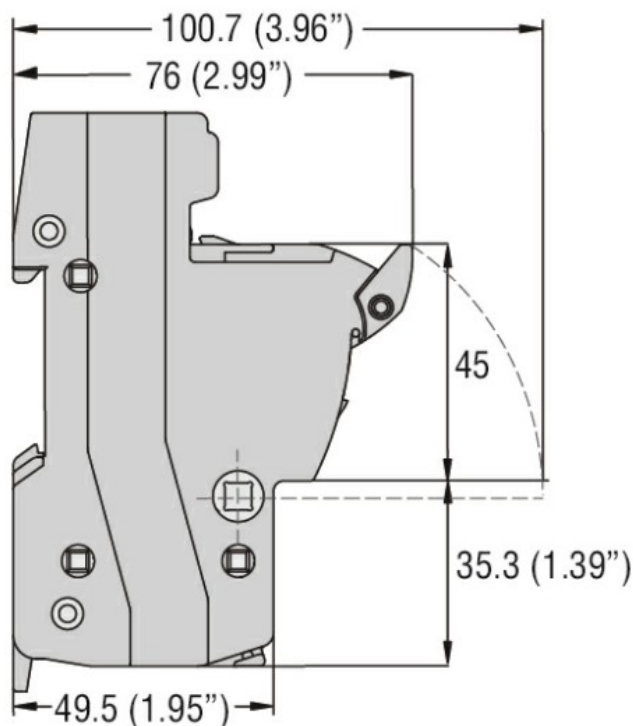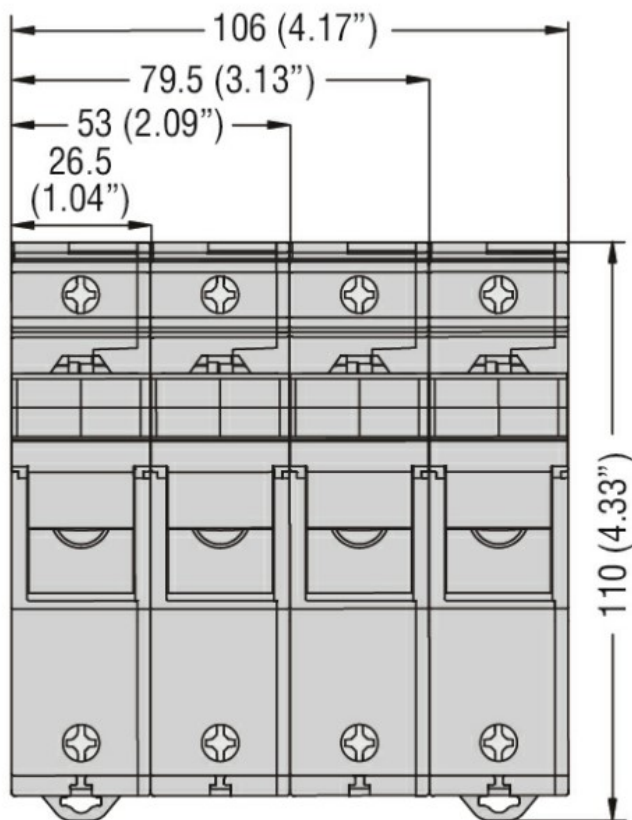

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2 n°4248.1

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 60269-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL 4248-1

Certificazioni

cUR

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002705 -
Supporto per
fusibile cilindrico