

BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CUR, PER FUSIBILI 22X58MM. CORRENTE NOMINALE 100A/125A (690VAC), 1P+N. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 2 MODULI




Denominazione del prodotto	FB		
Tipo	Fuse holder		
Numero di moduli DIN	4		
Tipo di tensione di funzionamento	AC		
Caratteristiche elettriche			
Corrente nominale massima IEC (In)	A	125	
Tensione nominale massima IEC (Un)	V	690	
Categoria di utilizzazione	AC21B 690V		
Potenza massima dissipata	W	9.5 (max. 12)	
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In in funzione della temperatura			
	20°C	1	
	30°C	0.95	
	40°C	0.9	
	50°C	0.8	
	60°C	0.7	
	70°C	0.5	
Coefficiente di declassamento della corrente nominale In per portafusibili affiancati (poli)			
	1-4	1	
	5-6	0.8	
	7-9	0.7	
	≥10	0.6	
Corrente nominale (In)	A	100 (max 125)	
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min	°C	-20
	max	°C	70
Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	80
Altitudine massima		m	3000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio	Normale		Piano verticale
	Ammessa		Qualsiasi
Fissaggio	Guida DIN 35mm		
Coppia di serraggio terminali	max	Nm	4
	max	lbin	2.9
Sezione dei conduttori			
	Flessibili max (IEC)	mm ²	35
	flessibili max (AWG/kcmil)		2
	Rigidi max (IEC)	mm ²	50
	rigidi max (AWG/kcmil)		1
Peso prodotto	g	354	
Tolleranze e protezioni			

BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CUR, PER FUSIBILI 22X58MM. CORRENTE NOMINALE 100A/125A (690VAC), 1P+N. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 2 MODULI

Grado di protezione IP frontale

IP20

Dimensioni

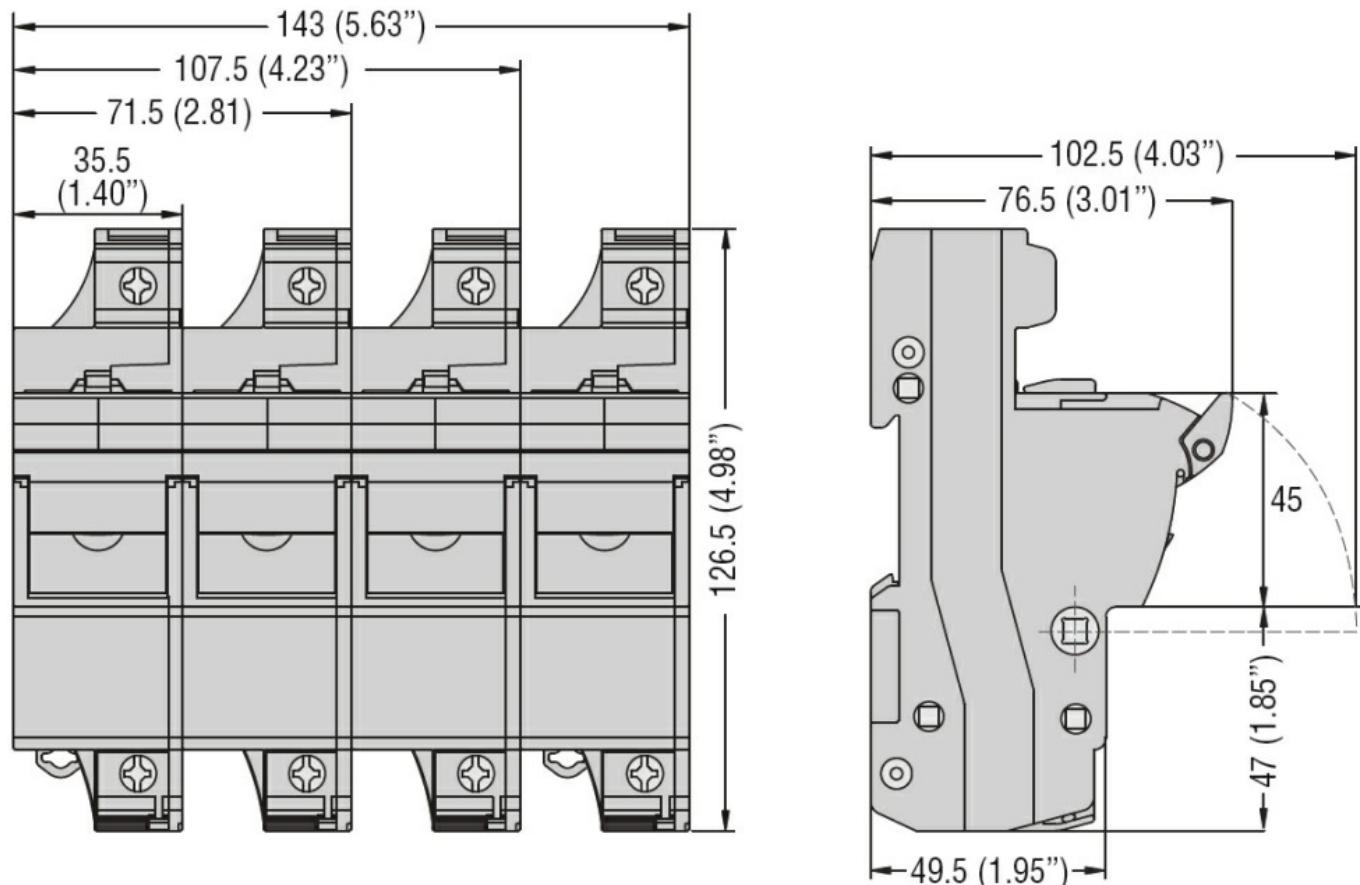

Schemi elettrici



1P+N

Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2 n°4248.1

IEC/EN 60269-1

IEC/EN 60269-2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL 4248-1

Certificazioni

cUR

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002705 -
Supporto per
fusibile cilindrico