




|                                                                                        |                            |      |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|------------------------------|
| Denominazione del prodotto                                                             | Portafusibili              |      |                              |
| Tipo                                                                                   | FB                         |      |                              |
| Numero di moduli DIN                                                                   | 1                          |      |                              |
| Tipo di tensione di funzionamento                                                      | DC                         |      |                              |
| Caratteristiche elettriche                                                             |                            |      |                              |
| Corrente nominale massima IEC (In)                                                     | A                          | 32   |                              |
| Tensione nominale massima IEC (Un)                                                     | V                          | 1500 |                              |
| Adatti per fusibili di classe                                                          | gPV                        |      |                              |
| Categoria di utilizzazione                                                             | DC20B<br>1500VDC           |      |                              |
| Potenza massima dissipata                                                              | W                          | 8    |                              |
| Coefficiente di declassamento della corrente nominale In in funzione della temperatura |                            |      |                              |
|                                                                                        | 20°C                       | 1    |                              |
|                                                                                        | 30°C                       | 0.98 |                              |
|                                                                                        | 40°C                       | 0.94 |                              |
|                                                                                        | 50°C                       | 0.88 |                              |
|                                                                                        | 60°C                       | 0.83 |                              |
|                                                                                        | 70°C                       | 0.75 |                              |
| Range di tensione per indicatore luminoso                                              | 800...1500VDC              |      |                              |
| Corrente nominale (In)                                                                 | A                          | 32   |                              |
| Condizioni ambientali                                                                  |                            |      |                              |
| Temperatura di impiego                                                                 | min                        | °C   | -20                          |
|                                                                                        | max                        | °C   | +70                          |
| Temperatura di stoccaggio                                                              | min                        | °C   | -40                          |
|                                                                                        | max                        | °C   | +80                          |
| Altitudine massima                                                                     | m                          | 3000 |                              |
| Caratteristiche meccaniche                                                             |                            |      |                              |
| Posizione di montaggio                                                                 | Normale<br>Ammessa         |      | Piano verticale<br>Qualsiasi |
| Fissaggio                                                                              | Guida DIN 35mm             |      |                              |
| Coppia di serraggio terminali                                                          | max                        | Nm   | 2.5                          |
|                                                                                        | max                        | lbin | 22                           |
| Sezione dei conduttori                                                                 |                            |      |                              |
|                                                                                        | Flessibili max (IEC)       | mm²  | 1x10                         |
|                                                                                        | flessibili max (AWG/kcmil) |      | 1x8                          |
|                                                                                        | Rigidi max (IEC)           | mm²  | 1x16                         |
|                                                                                        | rigidi max (AWG/kcmil)     |      | 1x6                          |
| Peso prodotto                                                                          | g                          | 109  |                              |
| Tolleranze e protezioni                                                                |                            |      |                              |
| Grado di protezione IP frontale                                                        | IP20                       |      |                              |
| Dimensioni                                                                             |                            |      |                              |



## Schemi elettrici

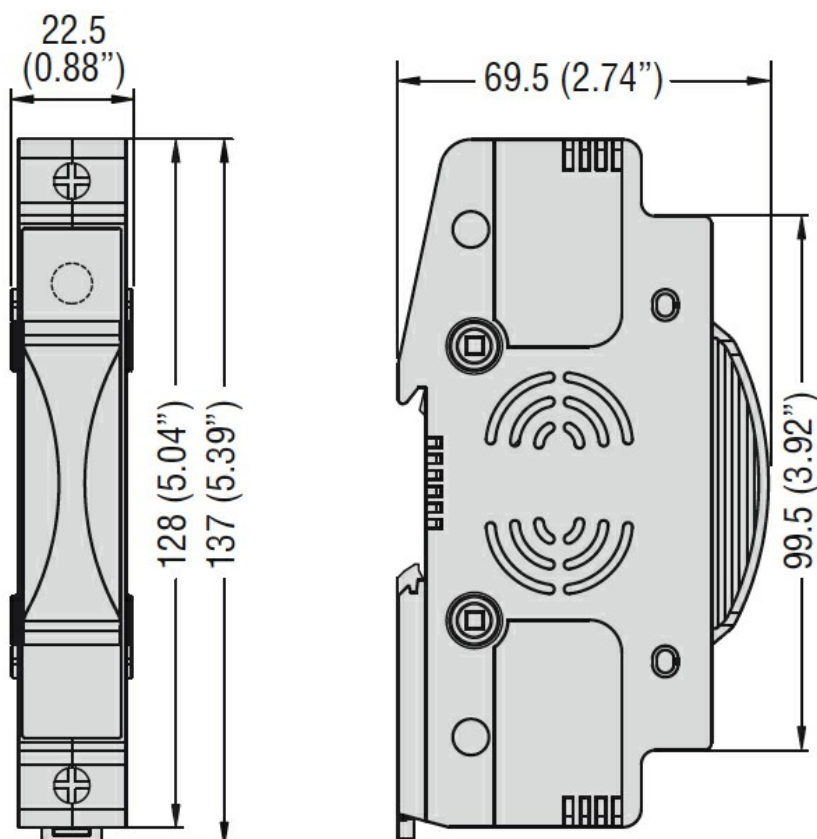

## Omologazioni e conformità

### Omologazioni

IEC/EN/BS 60947-3

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002705 -  
Supporto per  
fusibile cilindrico