




|                                    |              |      |     |
|------------------------------------|--------------|------|-----|
| Denominazione del prodotto         | Fuse 14x85mm |      |     |
| Tipo                               | FE           |      |     |
| Tipo di tensione di funzionamento  | DC           |      |     |
| Caratteristiche elettriche         |              |      |     |
| Corrente nominale massima IEC (In) | A            | 20   |     |
| Tensione nominale massima IEC (Un) | V            | 1500 |     |
| Corrente nominale (In)             | A            | 20   |     |
| Tipologia di fusibile              | gPV          |      |     |
| Potenza dissipata a 0,7 In         | W            | 2.2  |     |
| Potenza dissipata a In             | W            | 5.3  |     |
| I2t prearco                        | A2s          | 68   |     |
| I2t totale a 1000VDC               | A2s          | 225  |     |
| Condizioni ambientali              |              |      |     |
| Temperatura di impiego             | min          | °C   | -20 |
|                                    | max          | °C   | +70 |
| Temperatura di stoccaggio          | min          | °C   | -40 |
|                                    | max          | °C   | +80 |
| Altitudine massima                 | m            | 3000 |     |
| Caratteristiche meccaniche         |              |      |     |
| Peso prodotto                      | g            | 31   |     |
| Dimensioni                         |              |      |     |

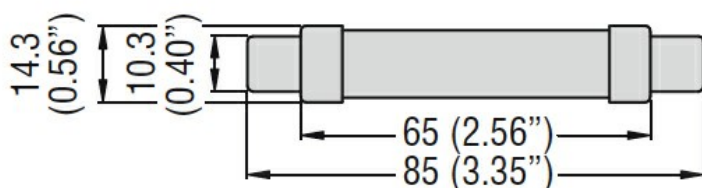

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Omologazioni e conformità</b> |                                   |
| Omologazioni                     | IEC/EN/BS 60269-6                 |
| <b>Classificazione ETIM</b>      |                                   |
| ETIM 8.0                         | EC002704 -<br>Fusibile cilindrico |