



Numero di poli

Nr. 3
AC

Tipo di tensione di funzionamento

Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera I_{th} IEC

A 32

Corrente nominale di breve durata (1s) I_{cw} (rms)

kA 0.8

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali


| | | |
|-----|------|-----|
| min | Nm | 1.8 |
| max | Nm | 2 |
| min | Ibin | 16 |
| max | Ibin | 18 |

Dati tecnici UL


UL Standard

UL60947-4-1

Dimensioni

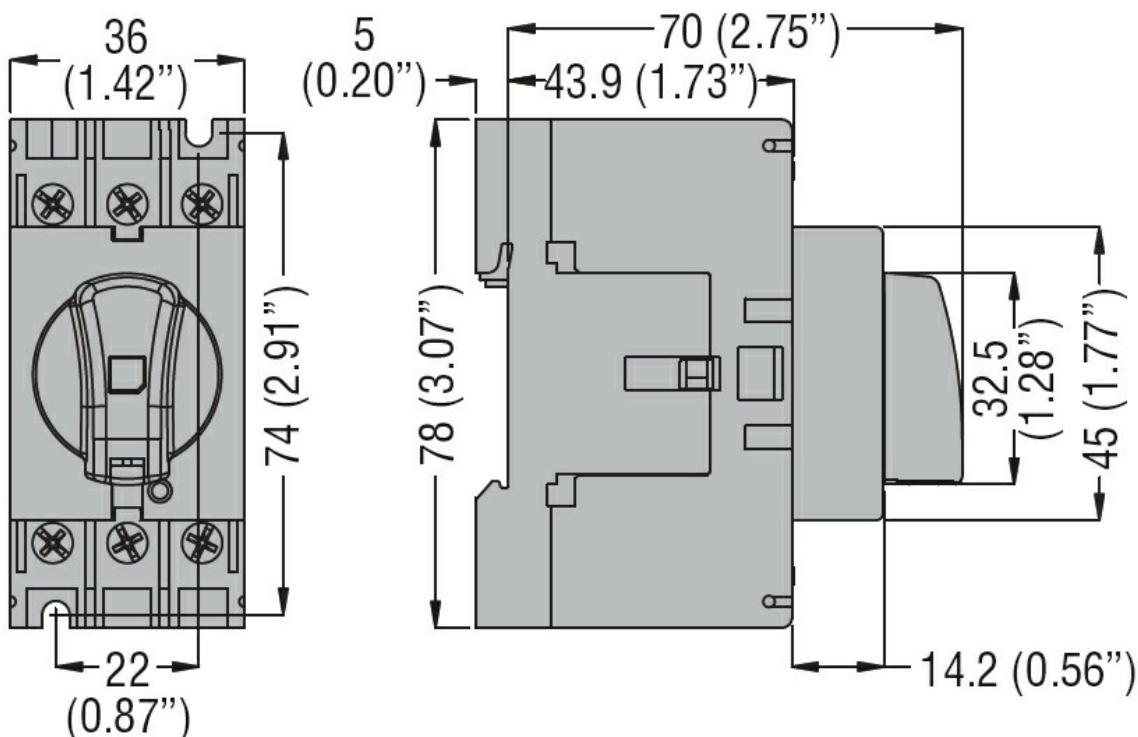

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

[CSA C22.2 n°60947-4-1](#)
[IEC/EN 60947-1](#)
[IEC/EN 60947-3](#)
[UL60947-4-1](#)

Certificazioni

[CCC](#)
[CSA C22.2 n°60947-4-1](#)
[cULus according to UL60947-4-1](#)
[EAC](#)
[KEMA](#)

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore