





Denominazione del prodotto	Sezionatore		
Tipo	GA		
Numero di poli	Nr. 4		
Tipo di tensione di funzionamento	AC		
Caratteristiche dei contatti			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	125	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	8	
Corrente di impiego le			
AC21A	400V	A	125
	500V	A	125
	690V	A	125
AC22A	400V	A	125
	500V	A	125
	690V	A	125
AC23A	400V	A	125
	500V	A	100
	690V	A	47
Potenza dissipata per polo max	W	6.3	
Potenza nominale AC23A	400V	kW	55
	690V	kW	45
Corrente nominale di breve durata (1s) Icw (rms)	KA	2.5	
Corrente condizionale di corto circuito (rms)	KA	50	
Protezione contro cortocircuito con fusibili	Class/A	gG125	
Potere di chiusura AC23A 400V	A	1250	
Potere di apertura AC23A 400V	A	1000	
Durata meccanica	cycles	30000	
Durata elettrica AC21A	cycles	30000	
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi	
Fissaggio		A vite / guida DIN 35mm	
Attacchi	tipo larghezza morsetto altezza morsetto vite utensile	mm mm M8 M8 Brugola 4	A bussola 12.4 10.4 Brugola 4
Coppia di serraggio terminali			

	min	Nm	5
	max	Nm	6
	min	Ibin	45
	max	Ibin	54
Sezione dei conduttori			
	IEC min	mm ²	4
	IEC max	mm ²	70
	AWG/kcmil min		12
	AWG/kcmil max	kcmil	1
Peso prodotto		g	1133
Dati tecnici UL			
UL Standard			UL98
Dimensioni minime contenitore a corrente nominale	mm in	mm in	150x140x110 5.9 x 5.5 x 4.3
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min max	°C °C	-25 +55
Temperatura di stoccaggio	min max	°C °C	-40 +70
Altitudine massima		m	3000
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione IP frontale			IP20
Grado di inquinamento			3
Dimensioni			

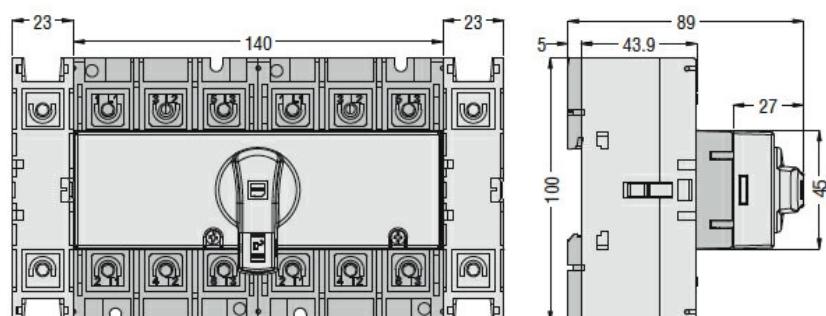

Schemi elettrici

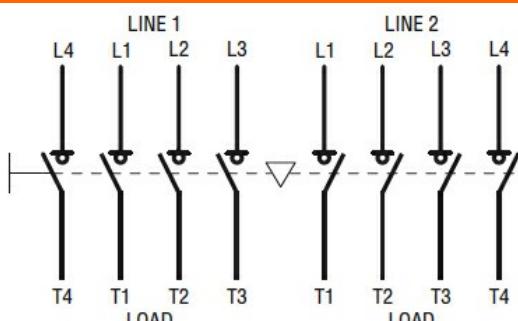

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore