





|   |     |         |
|---|-----|---------|
| Numero di poli  | Nr. | 1       |
| Tipo di tensione di funzionamento                                 |     | AC      |
| <b>Caratteristiche dei contatti</b>                               |     |         |
| Corrente convenzionale termica in aria libera I <sub>th</sub> IEC | A   | 63      |
| <b>Caratteristiche meccaniche</b>                                 |     |         |
| Coppia di serraggio terminali                                     | min | Nm 1.8  |
|   | max | Nm 2    |
|   | min | Ibin 16 |
|   | max | Ibin 18 |

#### Dimensioni

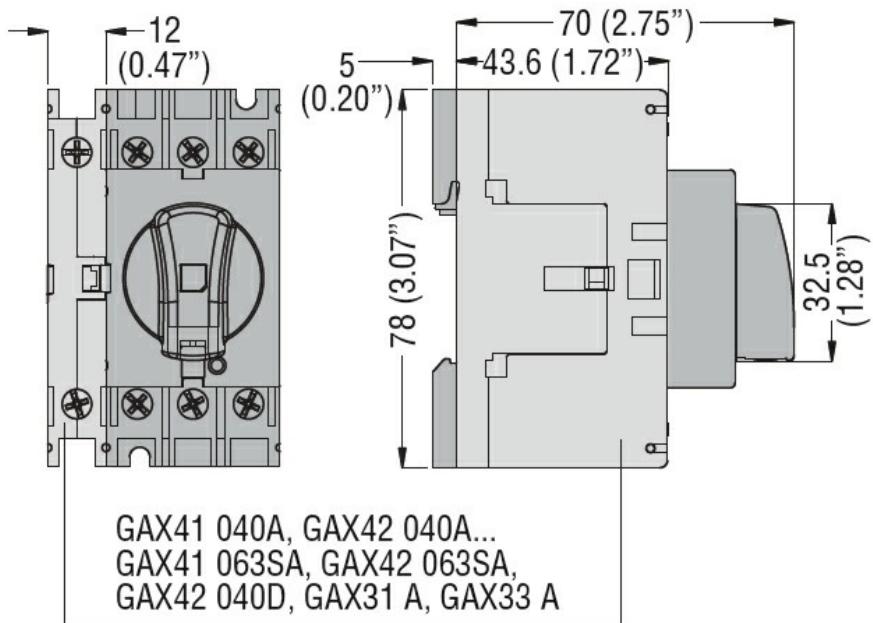

#### Schemi elettrici

Fourth pole add on  
**GAX42...**      **GAX41...**

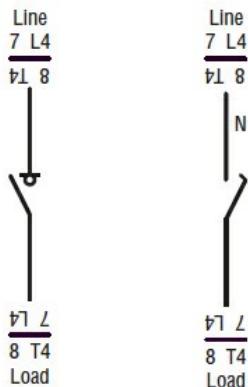

### Omologazioni e conformità

#### Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

#### Certificazioni

CCC

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

EAC

### Classificazione ETIM

#### ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione