

MANIGLIA BLOCCO PORTA. LUCCHETTABILE, IP65. NERA, PER GA...A, GA063SA, GA...C E GA...D. FISSAGGIO A VITE. MANIGLIA CON SELETTORE INCASSATO



Denominazione del prodotto

Maniglie per sezionatori  
GAX6

Tipo

Caratteristiche meccaniche

Peso prodotto

g 73

Dati tecnici UL

UL Standard

UL60947-4-1

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+70

Altitudine massima

m 3000

Tolleranze e protezioni




Grado di protezione IP frontale

IP65

Grado di inquinamento

3

Dimensioni

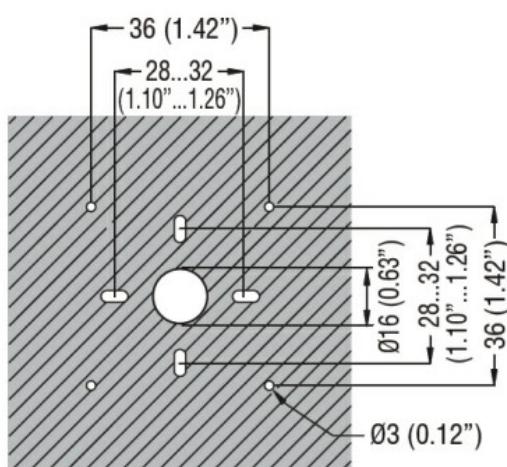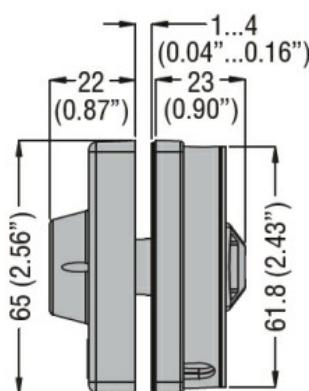

Omologazioni e conformità

Omologazioni

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

Certificazioni

CSA C22.2 n°4

CSA C22.2 n°60947-4-1

cULus according to UL60947-4-1

cULus according to UL98

---

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000230 -  
Maniglia di  
chiusura porte  
per quadri