



Interruttori  
sezionatori in  
contenitore  
GAZ

Denominazione del prodotto

Tipo

Numero di poli

Tipo di tensione di funzionamento

Nr.

3

AC

**Caratteristiche dei contatti**

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

A

25

Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V

1000

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)

kV

8

Corrente di impiego Ie

AC21A

400V

A

25

500V

A

25

690V

A

25

AC22A

400V

A

25

500V

A

25

690V

A

25

AC23A

400V

A

25

500V

A

25

690V

A

25

Potenza dissipata per polo max

W

0.4

Potenza nominale AC23A

400V

kW

11

690V

kW

22

Corrente condizionale di corto circuito (rms)

kA

10

Protezione contro cortocircuito con fusibili

Class/A

gG25

Potere di chiusura AC23A 400V

A

250

Potere di apertura AC23A 400V

A

200

Durata meccanica

cycles

100000

Durata elettrica AC21A

cycles

100000

**Caratteristiche meccaniche**

Posizione di montaggio

Normale  
Ammessa

Piano verticale  
Qualsiasi

Attacchi

tipo

A bussola

larghezza morsetto

mm

5.6

altezza morsetto

mm

6.5

vite

M4

utensile

Phillips 2


Coppia di serraggio terminali

min


Nm

1.8

|                                 |               |                 |      |
|---------------------------------|---------------|-----------------|------|
|                                 | max           | Nm              | 2    |
|                                 | min           | Ibin            | 16   |
|                                 | max           | Ibin            | 18   |
| Sezione dei conduttori          |               |                 |      |
|                                 | IEC min       | mm <sup>2</sup> | 0.75 |
|                                 | IEC max       | mm <sup>2</sup> | 16   |
|                                 | AWG/kcmil min |                 | 18   |
|                                 | AWG/kcmil max | kcmil           | 6    |
| Condizioni ambientali           |               |                 |      |
| Temperatura di impiego          |               |                 |      |
|                                 | min           | °C              | -25  |
|                                 | max           | °C              | +55  |
| Temperatura di stoccaggio       |               |                 |      |
|                                 | min           | °C              | -40  |
|                                 | max           | °C              | +70  |
| Altitudine massima              |               | m               | 3000 |
| Tolleranze e protezioni         |               |                 |      |
| Grado di protezione IP frontale |               |                 | IP65 |
| Grado di protezione IP          |               |                 | IP65 |
| Grado di inquinamento           |               |                 | 3    |
| Dimensioni                      |               |                 |      |

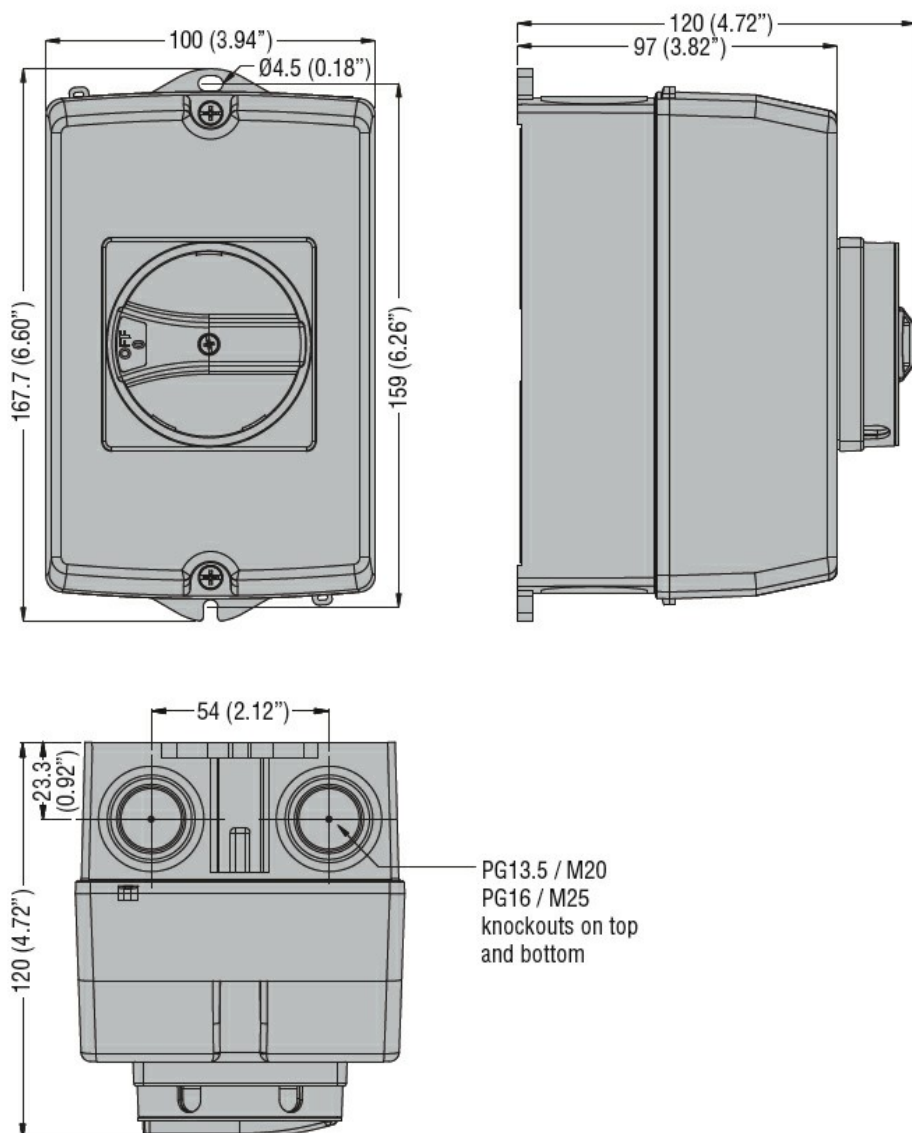

## Schemi elettrici



## Omologazioni e conformità

### Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

### Certificazioni

EAC

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -  
Sezionatore