



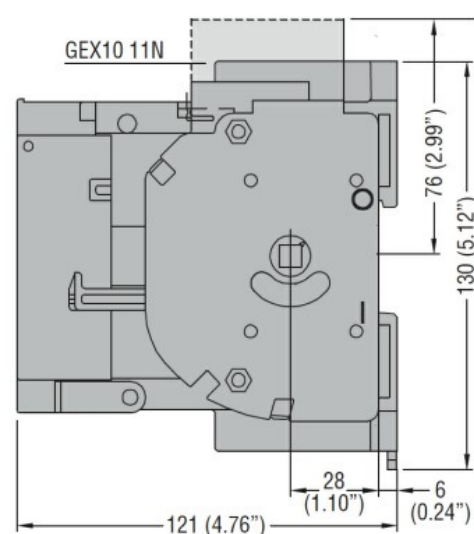

Denominazione del prodotto			Interruttore sezionatore con fusibile	
Tipo			GE	
Tipo di fusibile			NFC	
Numero di poli			Nr.	4
Tipo di tensione di funzionamento			AC	
Caratteristiche dei contatti				
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC			A	50
Tensione nominale di isolamento IEC/EN			V	800
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)			kV	8
Corrente di impiego Ie				
AC21A				
			400V	A 50
			500V	A 50
			690V	A 50
AC22A				
			400V	A 50
			500V	A 50
			690V	A 50
AC23A				
			400V	A 50
			500V	A 50
			690V	A 50
Potenza dissipata per polo max			W	4.7
Potenza nominale AC23A				
			400V	kW 25
			690V	kW 42
Corrente condizionale di corto circuito (rms)			kA	50
Energia specifica passante I2t			kA2s	0.076
Potere di chiusura AC23A 400V			A	500
Potere di apertura AC23A 400V			A	400
Durata meccanica			cycles	10000
Durata elettrica AC21A			cycles	1500 (AC23A 400V)
Caratteristiche meccaniche				
Posizione di montaggio			Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
Fissaggio			A vite	
Attacchi			tipo vite	Capocorda integrato M6
Coppia di serraggio terminali			max	Nm 3


	max	I _{bin}	2.2
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	55
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	70
Altitudine massima		m	3000
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione IP frontale			IP20
Grado di protezione Terminali			IP20
Grado di inquinamento			3
Dimensioni			

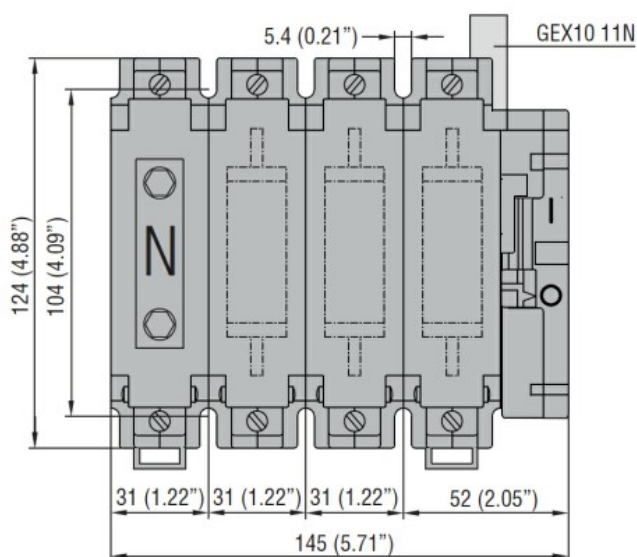

Schemi elettrici

Four-pole disconnectors with fuse holders

GE0050 FT4 - GE0125 FT4
GE0160 NT4 - GE0800 NT4
GE0160 BT4 - GE0800 BT4



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore