



Denominazione del prodotto

Tipo

Numero di poli

Tipo di tensione di funzionamento

Sezionatore
GE
Nr. 3
AC

Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera I_{th} IEC

A 250

Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V 1000

Tensione nominale di tenuta ad impulso (U_{imp})

kV 8

Corrente di impiego I_e

AC21A

400V	A	200
500V	A	200
690V	A	180

AC22A

400V	A	200
500V	A	200
690V	A	160

AC23A

400V	A	160
500V	A	125
690V	A	80

Potenza dissipata per polo max

W 9

Potenza nominale AC23A

400V	kW	90
690V	kW	75

Corrente nominale di breve durata (1s) I_{cn} (rms)

kA 7

Corrente condizionale di corto circuito (rms)

kA 100

Protezione contro cortocircuito con fusibili

Class/A gG250

Potere di chiusura AC23A 400V

A 1600

Potere di apertura AC23A 400V

A 1280

Durata meccanica

cycles 30000

Durata elettrica AC21A

cycles 1000 (AC23A 400V)

Caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio

Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi
--------------------	------------------------------

Fissaggio

A vite

Attacchi

tipo vite	Barra M10
--------------	--------------

Coppia di serraggio terminali

max	Nm	18
max	lbin	10

Dimensioni max barre

26x3

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	55

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	70

Altitudine massima

m	3000
---	------

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale



IP20

Grado di inquinamento


3

Dimensioni


Door coupling version
with handle GAX66 - GAX66 B

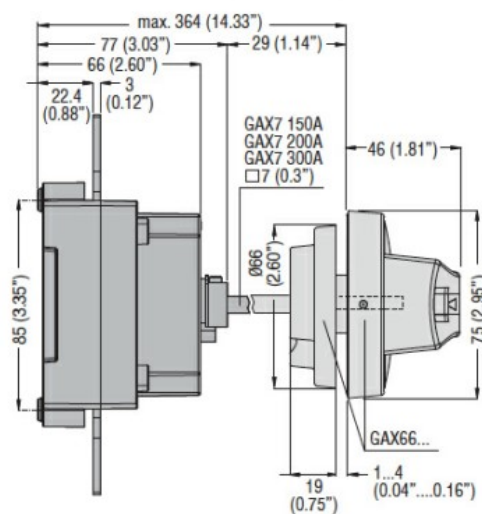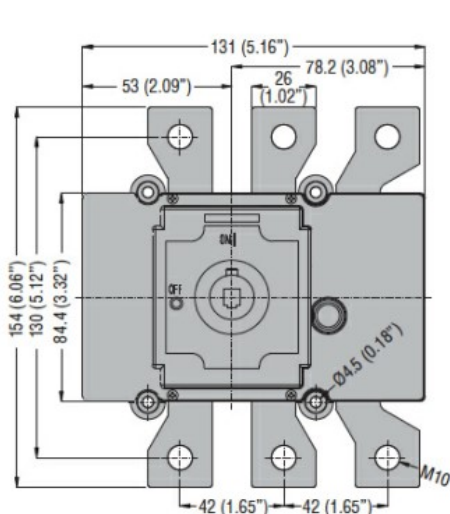


Drilling




Direct operating version with handle GEX6 5D

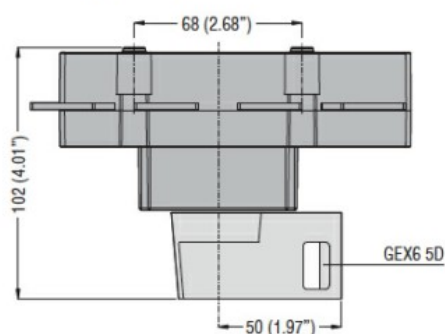

With terminal cover and auxiliary contact

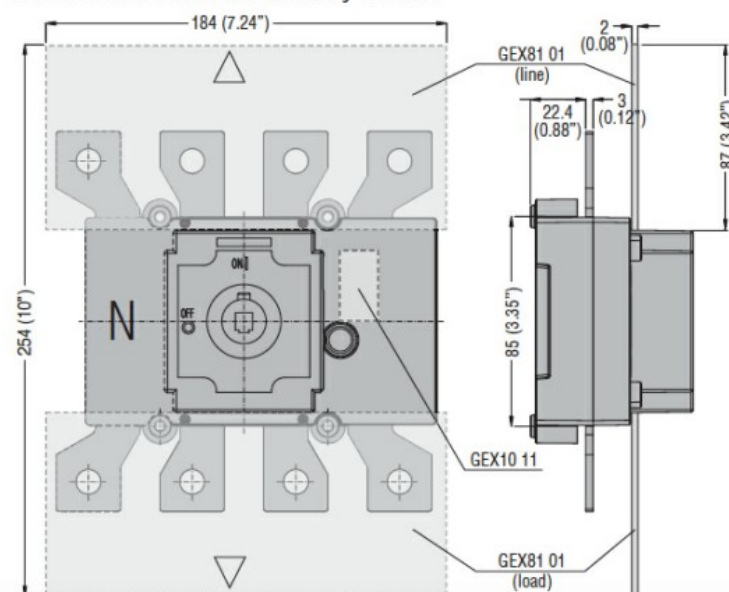

Schemi elettrici

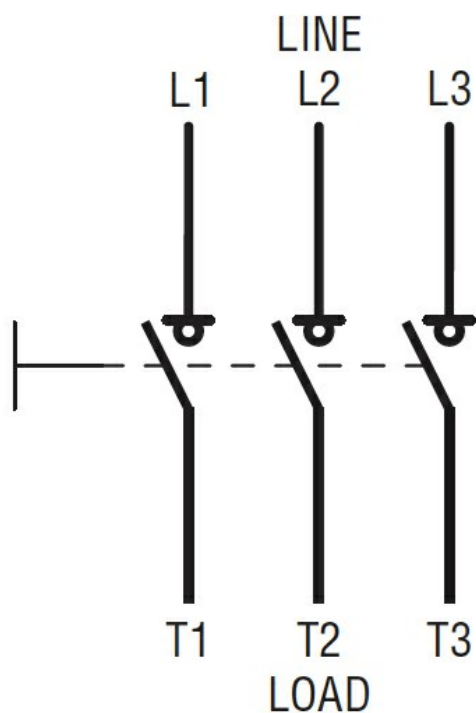

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore