





|                                                       |                                       |                              |          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------|
| Denominazione del prodotto                            | Interruttore sezionatore con fusibile |                              |          |
| Tipo                                                  | GE                                    |                              |          |
| Tipo di fusibile                                      | NH                                    |                              |          |
| Numero di poli                                        | Nr.                                   | 3                            |          |
| Tipo di tensione di funzionamento                     | AC                                    |                              |          |
| Caratteristiche dei contatti                          |                                       |                              |          |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC | A                                     | 250                          |          |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                | V                                     | 1000                         |          |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)         | kV                                    | 12                           |          |
| Corrente di impiego le                                |                                       |                              |          |
| AC21A                                                 | 400V                                  | A                            | 250      |
|                                                       | 500V                                  | A                            | 250      |
|                                                       | 690V                                  | A                            | 250      |
| AC22A                                                 | 400V                                  | A                            | 250      |
|                                                       | 500V                                  | A                            | 200      |
|                                                       | 690V                                  | A                            | 250      |
| AC23A                                                 | 400V                                  | A                            | 250      |
|                                                       | 500V                                  | A                            | 250      |
|                                                       | 690V                                  | A                            | 200      |
| Potenza dissipata per polo max                        | W                                     | 12                           |          |
| Potenza nominale AC23A                                | 400V                                  | kW                           | 132      |
|                                                       | 690V                                  | kW                           | 160      |
| Corrente condizionale di corto circuito (rms)         | kA                                    | 100                          |          |
| Energia specifica passante I2t                        | kA2s                                  | 1.6                          |          |
| Potere di chiusura AC23A 400V                         | A                                     | 2500                         |          |
| Potere di apertura AC23A 400V                         | A                                     | 2000                         |          |
| Durata meccanica                                      | cycles                                | 10000                        |          |
| Durata elettrica AC21A                                | cycles                                | 1000 (AC23A 400V)            |          |
| Caratteristiche meccaniche                            |                                       |                              |          |
| Posizione di montaggio                                | Normale<br>Ammessa                    | Piano verticale<br>Qualsiasi |          |
| Fissaggio                                             | A vite                                |                              |          |
| Attacchi                                              | tipo<br>vite                          | Barra<br>M10                 |          |
| Coppia di serraggio terminali                         | max<br>max                            | Nm<br>lbin                   | 24<br>18 |

|                                 |      |      |     |
|---------------------------------|------|------|-----|
| Dimensioni max barre            | 30x4 |      |     |
| Condizioni ambientali           |      |      |     |
| Temperatura di impiego          | min  | °C   | -25 |
|                                 | max  | °C   | 55  |
| Temperatura di stoccaggio       | min  | °C   | -40 |
|                                 | max  | °C   | 70  |
| Altitudine massima              | m    | 3000 |     |
| Tolleranze e protezioni         |      |      |     |
| Grado di protezione IP frontale | IP20 |      |     |
| Grado di inquinamento           | 3    |      |     |
| Dimensioni                      |      |      |     |

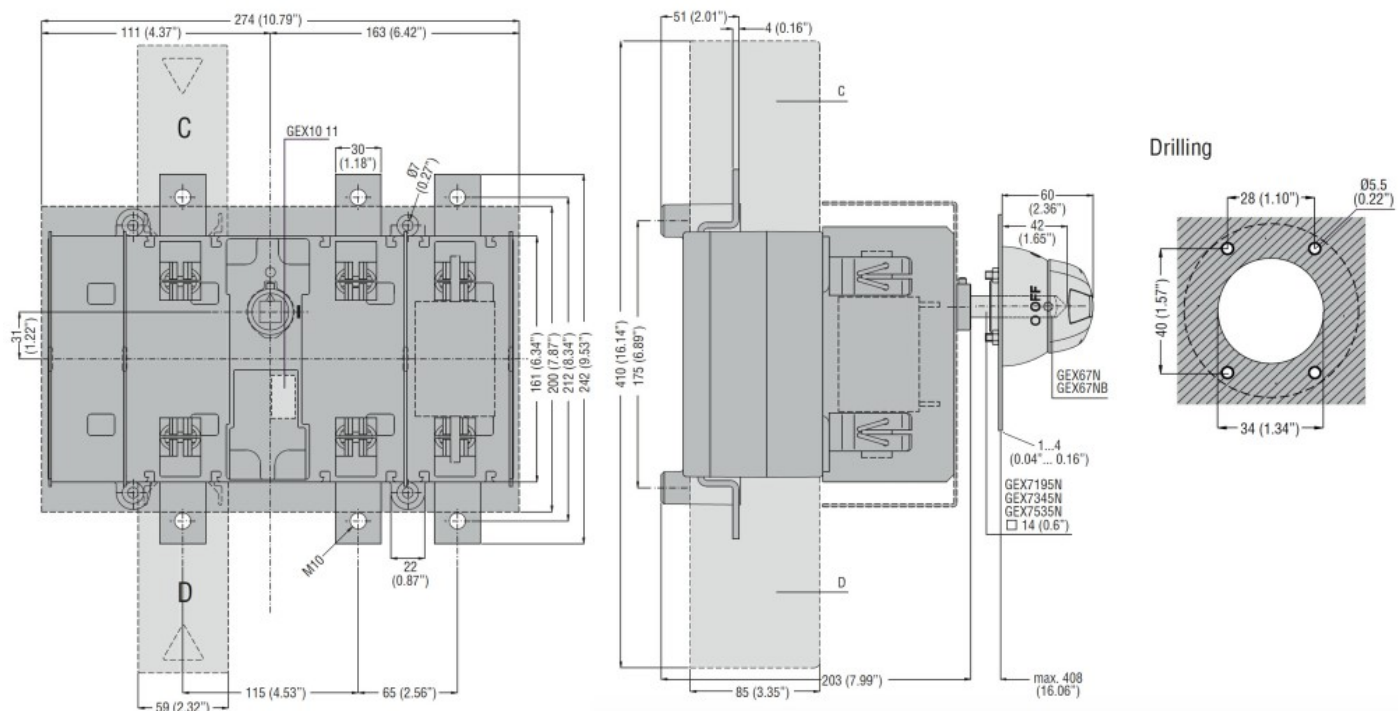

**Schemi elettrici**

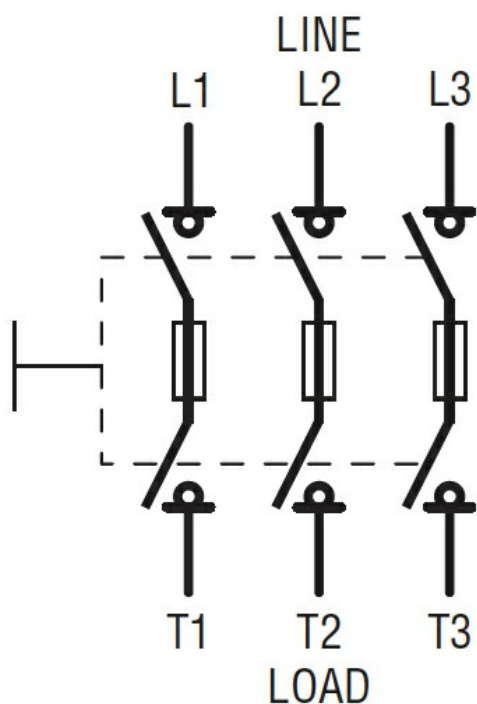

#### Omologazioni e conformità

##### Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

##### Certificazioni

EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -  
Sezionatore