




|                                                       |  |  |                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------------|
| Denominazione del prodotto                            |  |  | Interruttore sezionatore con fusibile |                              |
| Tipo                                                  |  |  | GE                                    |                              |
| Tipo di fusibile                                      |  |  | BS                                    |                              |
| Numero di poli                                        |  |  | Nr.                                   | 4                            |
| Tipo di tensione di funzionamento                     |  |  | AC                                    |                              |
| Caratteristiche dei contatti                          |  |  |                                       |                              |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC |  |  | A                                     | 400                          |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                |  |  | V                                     | 1000                         |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)         |  |  | kV                                    | 12                           |
| Corrente di impiego Ie                                |  |  |                                       |                              |
| AC21A                                                 |  |  |                                       |                              |
|                                                       |  |  | 400V                                  | A 400                        |
|                                                       |  |  | 500V                                  | A 400                        |
|                                                       |  |  | 690V                                  | A 400                        |
|                                                       |  |  |                                       |                              |
| AC22A                                                 |  |  |                                       |                              |
|                                                       |  |  | 400V                                  | A 400                        |
|                                                       |  |  | 500V                                  | A 400                        |
|                                                       |  |  | 690V                                  | A 400                        |
|                                                       |  |  |                                       |                              |
| AC23A                                                 |  |  |                                       |                              |
|                                                       |  |  | 400V                                  | A 400                        |
|                                                       |  |  | 500V                                  | A 400                        |
|                                                       |  |  | 690V                                  | A 315                        |
| Potenza dissipata per polo max                        |  |  | W                                     | 29                           |
| Potenza nominale AC23A                                |  |  |                                       |                              |
|                                                       |  |  | 400V                                  | kW 220                       |
|                                                       |  |  | 690V                                  | kW 250                       |
| Corrente condizionale di corto circuito (rms)         |  |  | kA                                    | 100                          |
| Energia specifica passante I2t                        |  |  | kA2s                                  | 1.6                          |
| Potere di chiusura AC23A 400V                         |  |  | A                                     | 4000                         |
| Potere di apertura AC23A 400V                         |  |  | A                                     | 3200                         |
| Durata meccanica                                      |  |  | cycles                                | 10000                        |
| Durata elettrica AC21A                                |  |  | cycles                                | 1000 (AC23A 400V)            |
| Caratteristiche meccaniche                            |  |  |                                       |                              |
| Posizione di montaggio                                |  |  | Normale<br>Ammessa                    | Piano verticale<br>Qualsiasi |
| Fissaggio                                             |  |  | A vite                                |                              |
| Attacchi                                              |  |  | tipo<br>vite                          | Barra<br>M10                 |
| Coppia di serraggio terminali                         |  |  |                                       |                              |
|                                                       |  |  | max                                   | Nm 24                        |
|                                                       |  |  | max                                   | lbin 18                      |

|                                 |      |    |      |
|---------------------------------|------|----|------|
| Dimensioni max barre            | 35x5 |    |      |
| Condizioni ambientali           |      |    |      |
| Temperatura di impiego          | min  | °C | -25  |
|                                 | max  | °C | 55   |
| Temperatura di stoccaggio       | min  | °C | -40  |
|                                 | max  | °C | 70   |
| Altitudine massima              | m    |    | 3000 |
| Tolleranze e protezioni         |      |    |      |
| Grado di protezione IP frontale | IP20 |    |      |
| Grado di inquinamento           | 3    |    |      |
| Dimensioni                      |      |    |      |

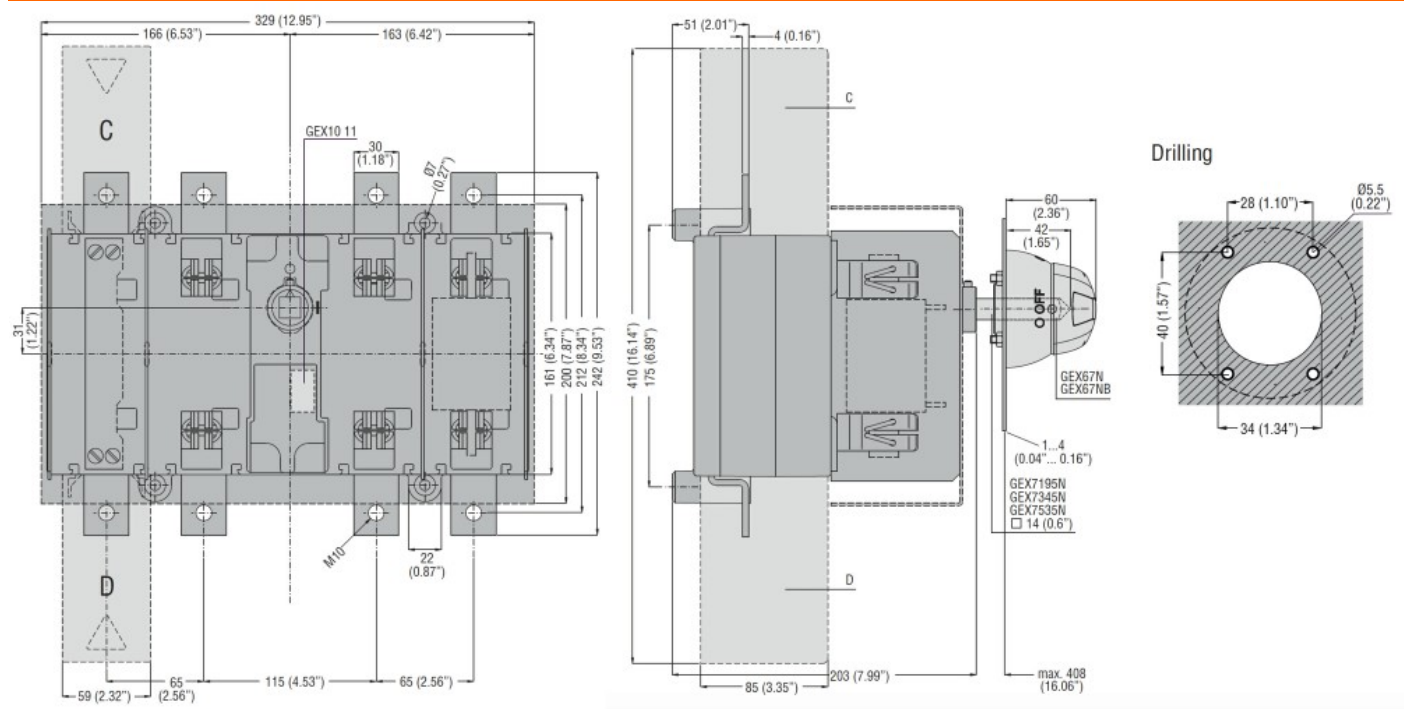


## Schemi elettrici

Four-pole disconnectors with fuse holders

**GE0050 FT4 - GE0125 FT4**

**GE0160 NT4 - GE0800 NT4**

**GE0160 BT4 - GE0800 BT4**



## Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -  
Sezionatore