




|                                                       |                    |                              |                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione del prodotto                            |                    |                              | Interruttore sezionatore con fusibile |
| Tipo                                                  |                    |                              | GE                                    |
| Tipo di fusibile                                      |                    |                              | NH                                    |
| Numero di poli                                        | Nr.                | 4                            |                                       |
| Tipo di tensione di funzionamento                     |                    |                              | AC                                    |
| Caratteristiche dei contatti                          |                    |                              |                                       |
| Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC | A                  | 400                          |                                       |
| Tensione nominale di isolamento IEC/EN                | V                  | 1000                         |                                       |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)         | kV                 | 12                           |                                       |
| Corrente di impiego Ie                                |                    |                              |                                       |
| AC21A                                                 | 400V               | A                            | 400                                   |
|                                                       | 500V               | A                            | 400                                   |
|                                                       | 690V               | A                            | 400                                   |
| AC22A                                                 | 400V               | A                            | 400                                   |
|                                                       | 500V               | A                            | 400                                   |
|                                                       | 690V               | A                            | 400                                   |
| AC23A                                                 | 400V               | A                            | 400                                   |
|                                                       | 500V               | A                            | 400                                   |
|                                                       | 690V               | A                            | 315                                   |
| Potenza dissipata per polo max                        | W                  | 29                           |                                       |
| Potenza nominale AC23A                                | 400V               | kW                           | 220                                   |
|                                                       | 690V               | kW                           | 250                                   |
| Corrente condizionale di corto circuito (rms)         | kA                 | 100                          |                                       |
| Energia specifica passante I2t                        | kA2s               | 1.6                          |                                       |
| Potere di chiusura AC23A 400V                         | A                  | 4000                         |                                       |
| Potere di apertura AC23A 400V                         | A                  | 3200                         |                                       |
| Durata meccanica                                      | cycles             | 10000                        |                                       |
| Durata elettrica AC21A                                | cycles             | 1000 (AC23A 400V)            |                                       |
| Caratteristiche meccaniche                            |                    |                              |                                       |
| Posizione di montaggio                                | Normale<br>Ammessa | Piano verticale<br>Qualsiasi |                                       |
| Fissaggio                                             | A vite             |                              |                                       |
| Attacchi                                              | tipo<br>vite       | Barra<br>M10                 |                                       |
| Coppia di serraggio terminali                         | max<br>max         | Nm<br>lbin                   | 24<br>18                              |

|                                 |      |      |     |
|---------------------------------|------|------|-----|
| Dimensioni max barre            | 35x5 |      |     |
| Condizioni ambientali           |      |      |     |
| Temperatura di impiego          | min  | °C   | -25 |
|                                 | max  | °C   | 55  |
| Temperatura di stoccaggio       | min  | °C   | -40 |
|                                 | max  | °C   | 70  |
| Altitudine massima              | m    | 3000 |     |
| Tolleranze e protezioni         |      |      |     |
| Grado di protezione IP frontale | IP20 |      |     |
| Grado di inquinamento           | 3    |      |     |
| Dimensioni                      |      |      |     |

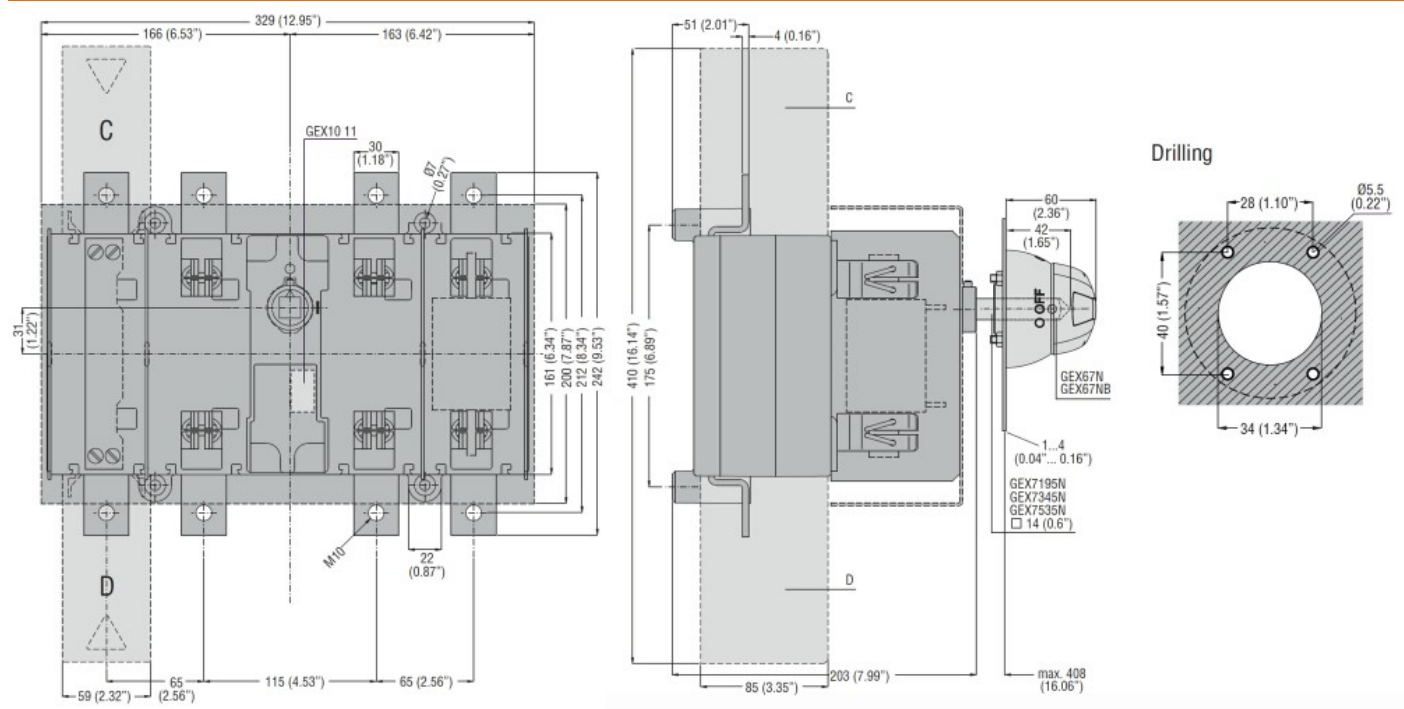


#### Schemi elettrici

Four-pole disconnectors with fuse holders

**GE0050 FT4 - GE0125 FT4**

**GE0160 NT4 - GE0800 NT4**

**GE0160 BT4 - GE0800 BT4**



#### Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -  
Sezionatore