




Denominazione del prodotto	Sezionatore		
Tipo	GE		
Numero di poli	Nr.	4	
Tipo di tensione di funzionamento		DC	
Caratteristiche dei contatti			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	1250	
Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	1000	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	12	
Corrente di impiego Ie	4 poli in serie DC21A		
	48V	A	1250
	110V	A	1250
	220V	A	1250
	400V	A	1250
	440V	A	1250
	500V	A	1250
	600V	A	1250
	750V	A	1050
	800V	A	1000
	850V	A	940
	900V	A	870
	1000V	A	850
Corrente nominale di breve durata (1s) Icw (rms)	kA	25000	
Durata meccanica	cycles	10000	
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio	Normale Ammessa	Piano verticale Qualsiasi	
Fissaggio		A vite	
Attacchi	tipo vite	Barra M14	
Coppia di serraggio terminali	max	Ibin	33
Dimensioni max barre		40x8	
Condizioni ambientali			
Temperatura di impiego	min max	°C °C	-25 55
Temperatura di stoccaggio	min max	°C °C	-40 70
Altitudine massima		m	3000
Tolleranze e protezioni			
Grado di protezione IP frontale		IP20	

Grado di inquinamento


3

Dimensioni

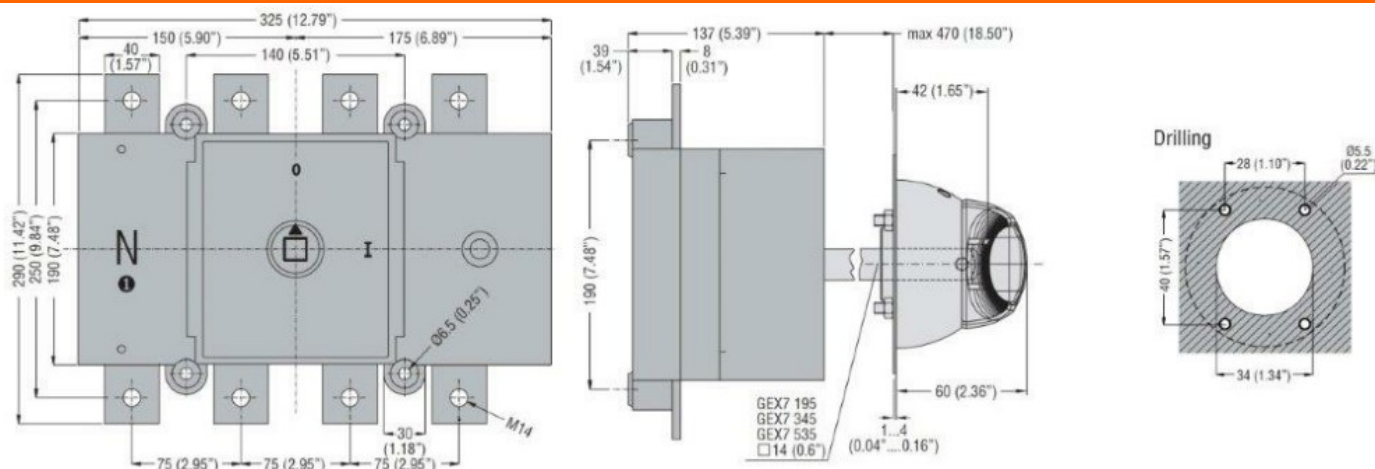


Schemi elettrici

One-line control
4 poles in series



4 (2+2) poles in series

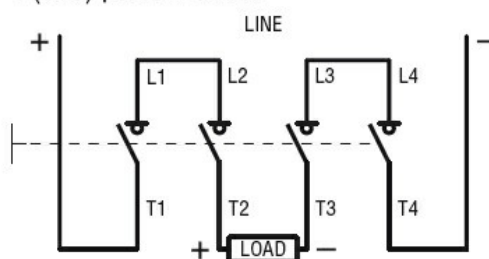

Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Certificazioni

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 -
Sezionatore