



Denominazione del prodotto

Tipo

Numero di poli

Tipo di tensione di funzionamento

Quarto polo

GLX42

Nr. 1

AC

### Caratteristiche dei contatti

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

A 315

Tensione nominale di isolamento IEC/EN

V 1000

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)

kV 12

Corrente di impiego Ie

AC21A

400V A 315

500V A 315

690V A 315

AC22A

400V A 315

500V A 315

690V A 315


AC23A

400V A 315

500V A 250

690V A 250

### Dimensioni

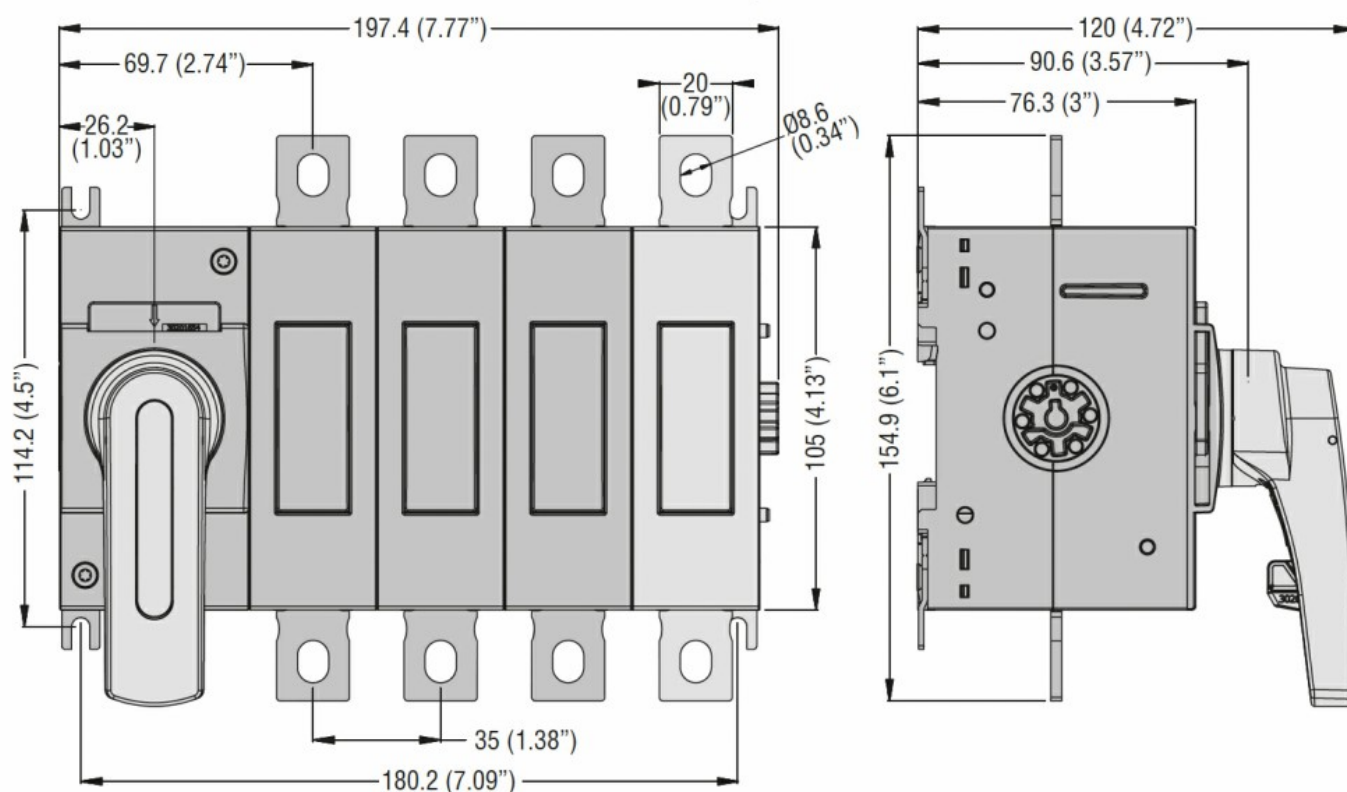

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-3

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002498 -  
Accessori per  
dispositivi di  
commutazione  
bassa tensione