GLZM0250ET6

COMMUTATORI DI LINEA A 3 POLI I-0-II IN CONTENITORE METALLICO TIPO IEC/EN IP65, 250A. DIMENSIONI CASSETTA: 300X400X250MM/11.8X15.8X9.8"

Denominazione del prodotto			Commutatore a camme in cassetta
Tipo			GLZM
Numero di poli		Nr.	3
Tipo di tensione di funzionamento			AC
Caratteristiche dei contatti			
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC		A	250
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	1000
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	12
Corrente di impiego Ie			
AC21A			
	400V	A	250
	500V	A	250
	690V	A	250
AC22A			
	400V	A	250
	500V	A	250
	690V	A	250
AC23A			
	400V	A	250
	500V	A	250
	690V	A	250
Potenza dissipata per polo max		W	6.5
Potenza nominale AC23A			
	400V	kW	140
	690V	kW	250
Corrente condizionale di corto circuito (rms)		kA	100
Protezione contro cortocircuito con fusibili		Class/A	gG/250
Potere di chiusura AC23A 400V		A	2500
Potere di apertura AC23A 400V		A	2000
Durata meccanica		cycles	10000
Caratteristiche meccaniche			
Posizione di montaggio			
	Normale		Piano verticale
	Ammessa		Qualsiasi
Attacchi			
	tipo		M8 x 25
Coppia di serraggio terminali			
	min	Nm	15
	max	Nm	22
	min	lbin	132
	max	lbin	194
Sezione dei conduttori			
	IEC min	mm²	70

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

GLZM0250ET6

COMMUTATORI DI LINEA A 3 POLI I-0-II IN CONTENITORE METALLICO TIPO IEC/EN IP65, 250A. DIMENSIONI CASSETTA: 300X400X250MM/11.8X15.8X9.8"

	IEC max	mm²	185
	AWG/kcmil min		00
	AWG/kcmil max	kcmil	400

Condizioni ambientali

Temperatura di impiego			
	min	°C	-25
	max	°C	+55
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+70
Altitudine massima		m	3000

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione IP frontale	IP65
Grado di protezione IP	IP65
Grado di inquinamento	3

Dimensioni

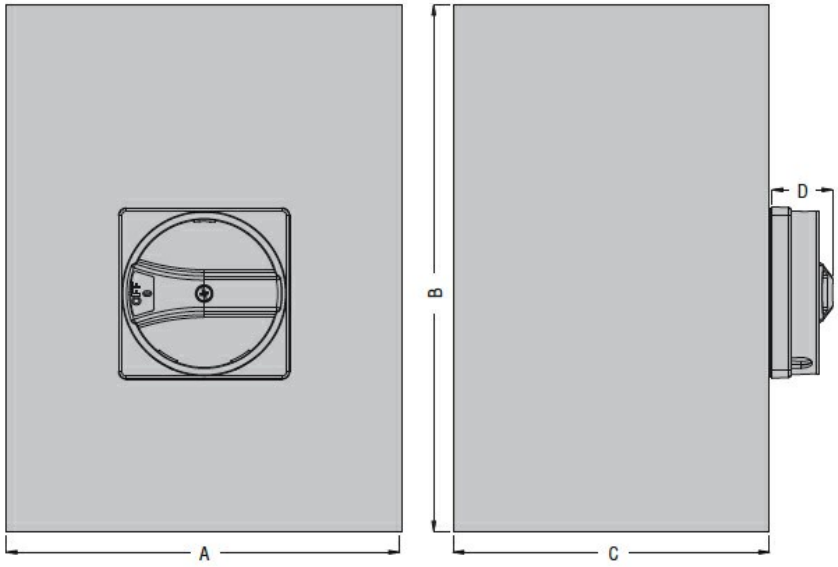

Type	A	B	C	D
GLZM0160 E...GLZM0315 E...	300 (11.81")	400 (15.75")	250 (9.84")	45,7 (1.80")

Schemi elettrici



Omologazioni e conformità

Omologazioni

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-6-1

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000216 - Sezionatore

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche. Le descrizioni, i dati tecnici e funzionali, i disegni e le istruzioni sul depliant sono da considerarsi solo come indicativi, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.