



Denominazione del prodotto

Zoccolo  
HR5XS21

Tipo

Caratteristiche dei contatti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	250
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uiimp)	kV	4
Caratteristiche meccaniche		
Coppia massima di serraggioterminali zoccolo	Nm	0.6Nm
Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta)		Phillips 1/4.5mm


Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min	20
	max	14
IEC		
min	mm <sup>2</sup>	0.5
max	mm <sup>2</sup>	2.5

Fissaggio



Guida DIN da 35  
mm o con viti

Dimensioni

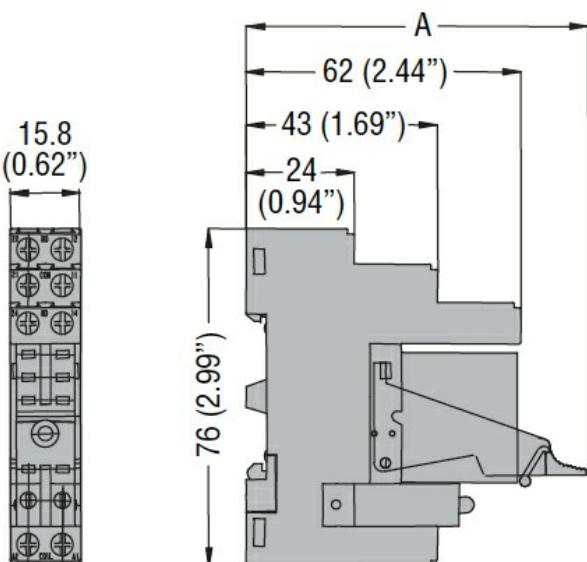

A: 65mm (2.56") con HR3X88  
75mm (2.95") con XR5X88

Schemi elettrici

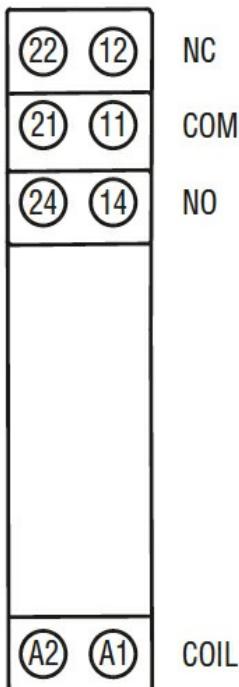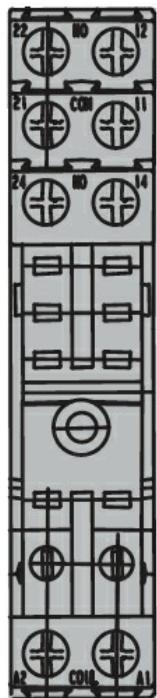

**Omologazioni e conformità**

**Conformità**

IEC/EN 61810

**Omologazioni**

CSA

cURus

EAC

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC001456 -  
Zoccolo per relè