



Denominazione del prodotto

Zoccolo
HR5XS22

Tipo

Caratteristiche dei contatti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	250
--	---	-----

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
---	----	---

Caratteristiche meccaniche

Coppia massima di serraggioterminali zoccolo	Nm	0.6Nm
--	----	-------

Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta)		Phillips 1/4.5mm
--	--	------------------

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil


IEC	min	20
	max	14

IEC	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	2.5

Fissaggio


Su guida DIN da
35 mm e con viti

Dimensioni

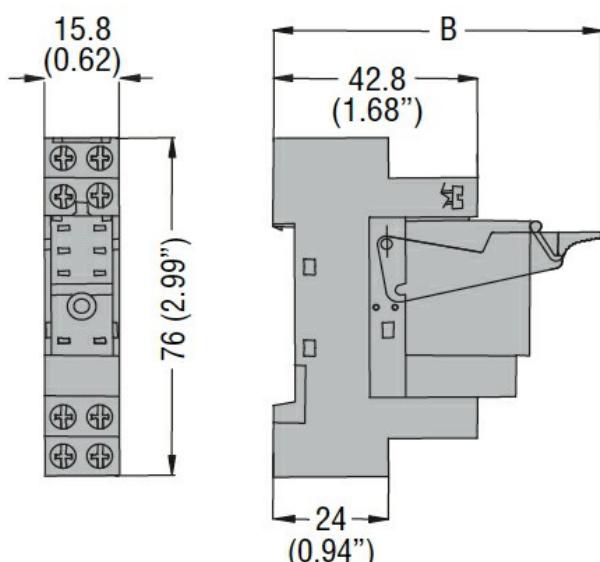

B: 72.5mm (2.85") con HR3X88
82.5mm (3.25) con XR5X88

Schemi elettrici

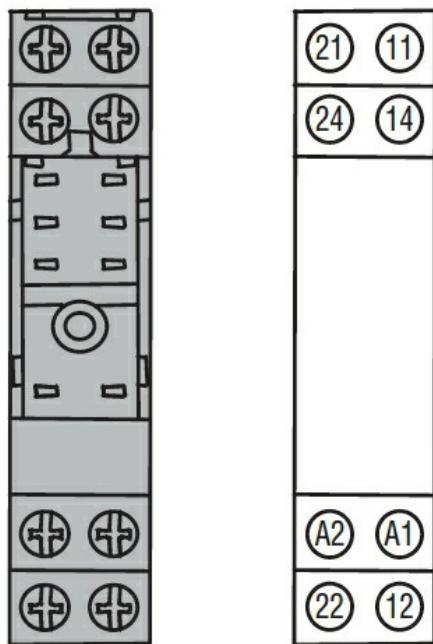

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61810

Omologazioni

CSA

cULus

cURus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001456 -
Zoccolo per relè