



Denominazione del prodotto

Zoccolo
HR6XS21

Tipo

Caratteristiche dei contatti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	250
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
Caratteristiche meccaniche		
Coppia massima di serraggioterminali zoccolo	Nm	0.6Nm
Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta)		Phillips 1/4.5mm


Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min	20
	max	14
IEC		
	min	mm ²
	max	mm ²
	0.5	
	2.5	


Fissaggio

Su guida DIN da
35 mm e con viti

Dimensioni

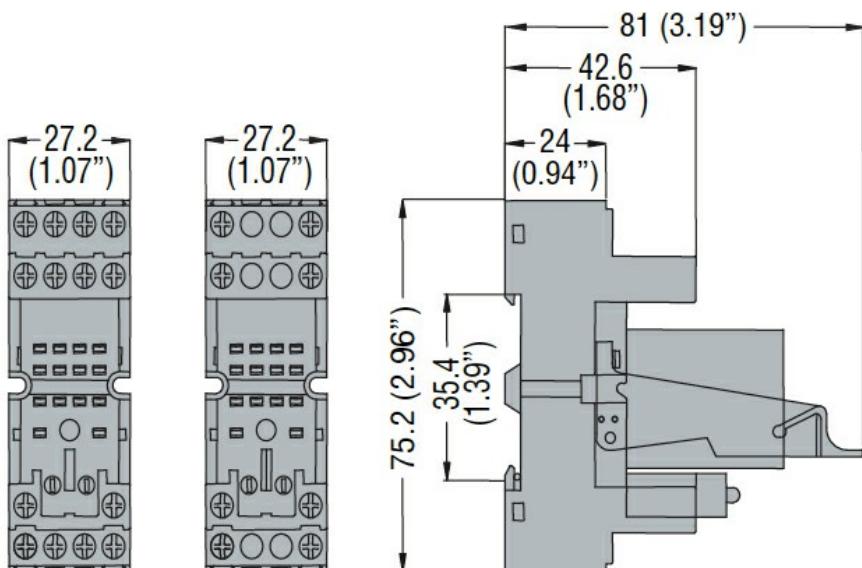

Schemi elettrici

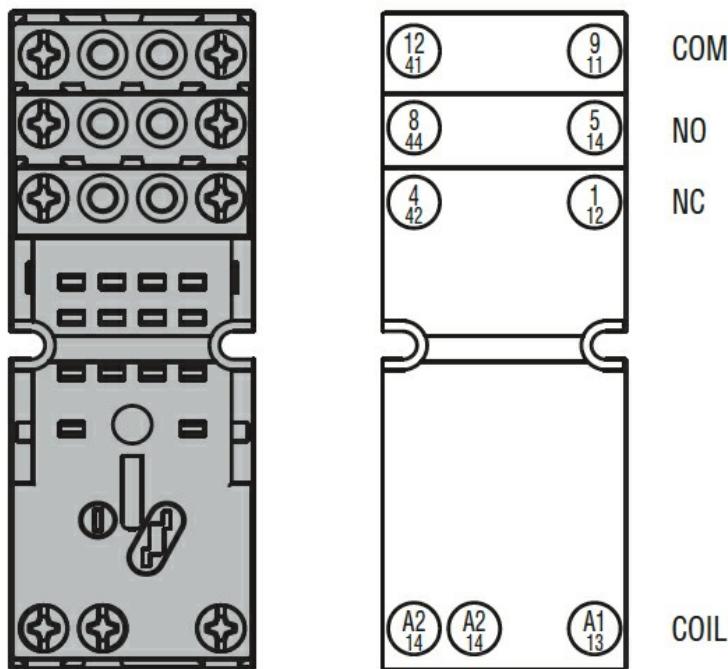

Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61810

Omologazioni

CSA

cURus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001456 -
Zoccolo per relè