



Denominazione del prodotto

Zoccolo  
HR6XS22

Tipo

Caratteristiche dei contatti

Tensione nominale di isolamento IEC/EN	V	250
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	4
Caratteristiche meccaniche		
Coppia massima di serraggioterminali zoccolo	Nm	0.6Nm
Utensile di serraggio viti zoccolo (croce / lama piatta)		Phillips 1/4.5mm


Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min	20
IEC	max	14
	min	mm <sup>2</sup> 0.5
	max	mm <sup>2</sup> 2.5



Fissaggio

Su guida DIN da  
35 mm e con viti

Dimensioni

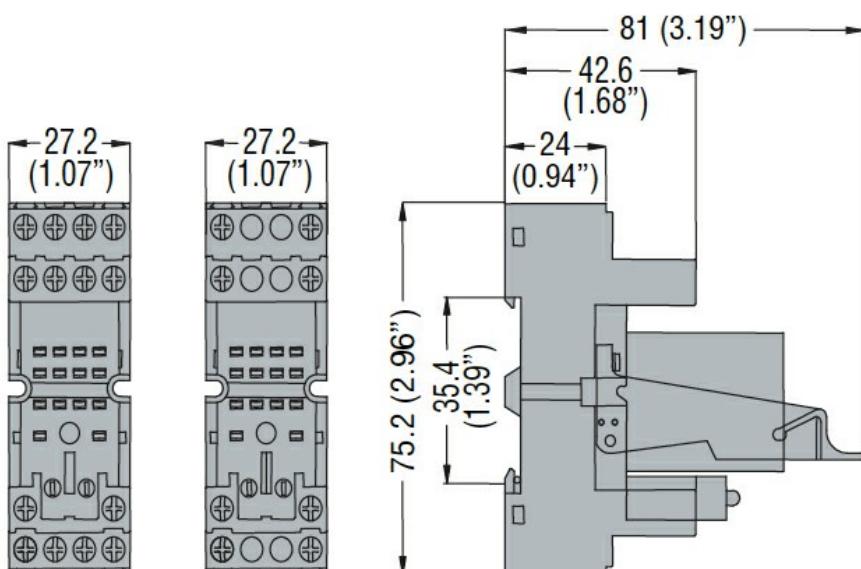

Schemi elettrici

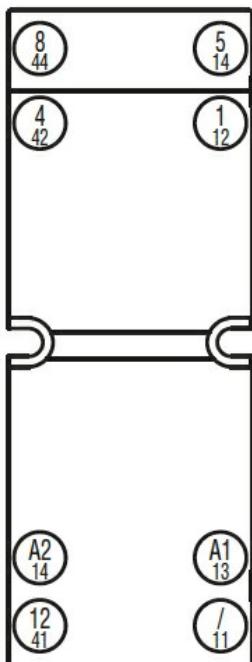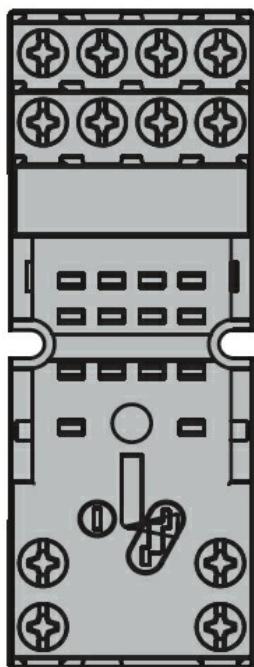

NO

NC

COIL

COM

#### Omologazioni e conformità

Conformità

IEC/EN 61810

Omologazioni

CSA

cURus

EAC

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001456 -  
Zoccolo per relè