

FINECORSÀ SERIE K, A CHIAVE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 3NC LENTO. CHIAVE ANGOLARE




Denominazione del prodotto	Operatore a chiave KBN		
Tipo	Caratteristiche generali		
Caratteristiche generali			
Materiale custodia	Polimero termoplastico		
Caratteristiche chiave	Angolare		
Caratteristiche dei contatti			
Tipo di contatto	3NC lento		
Corrente convenzionale termica Ith	A	10	
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1	A600 Q600		
Tensione nominale di isolamento Ui	V	690	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV	6	
Classe di isolamento	II		
Protezione contro cortocircuito con fusibili	Class/A	Fusibile rapido 10 gG / SC	
Velocità di commutazione	min	m/s	0.5
	max	m/s	1.5
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC	A	10	
Resistenza per polo (valore medio)	mΩ	<10	
Manovre			
Durata meccanica	cycles 100000		
B10d	cycles 100000		
Manovra meccanica	cycles/h 3600		
Caratteristiche di uscita			
Durata meccanica	cycles 100000		
Caratteristiche meccaniche			
Fissaggio testa azionatore	A baionetta		
Forza di azionamento	N	8	
	Ib	1.8	
Coppia di serraggio (Max)			
Fissaggio finecorsa	Nm	2.5	
	Ibin	22.1	
Terminali	Nm	0.8	
	Ibin	7	
Fissaggio vite del coperchio custodia	Nm	0.8	
	Ibin	7	
Sezione dei conduttori			
AWG/Kcmil			

FINECORSO SERIE K, A CHIAVE, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO. DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA PLASTICA, CONTATTI 3NC LENTO. CHIAVE ANGOLARE


		min	16
		max	14
IEC			
		min mm <sup>2</sup>	1.5
		max mm <sup>2</sup>	2.5
Connessione cabaggio			Vite con serrafile autosollevante
Tipo ingresso cavi			M20 sul fondo
Peso prodotto	g	96	
Condizioni ambientali			
Grado di inquinamento			3
Temperatura			
Temperatura di impiego		min °C	-25
		max °C	+70
Temperatura di stoccaggio		min °C	-40
		max °C	+70

### Dimensioni

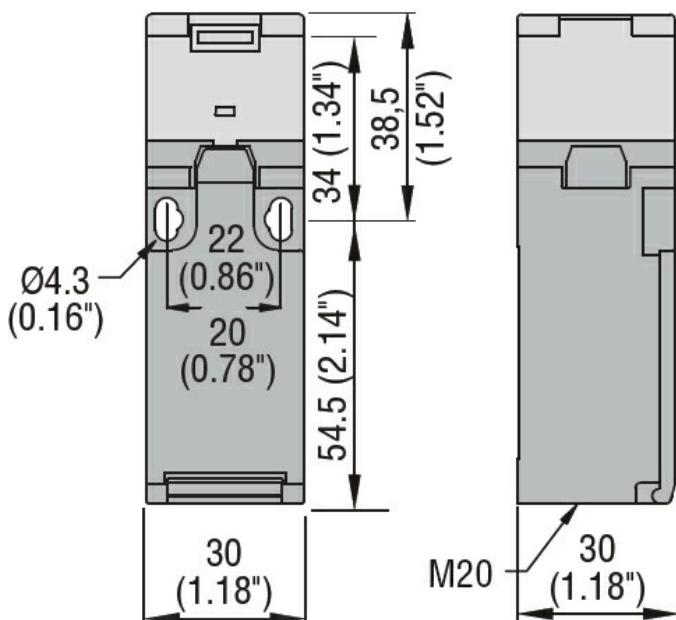

### Schemi elettrici

## Slow action

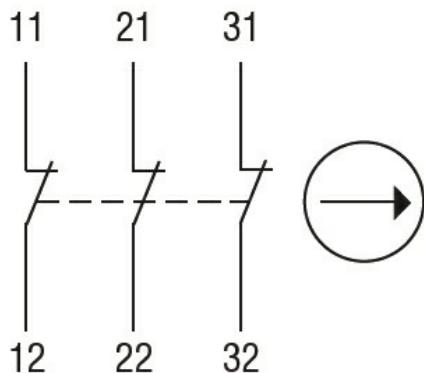

## 3NC

### Omologazioni e conformità

#### Conformità

CSA C22.2 n° 14  
EN 50047  
IEC/EN 60204-1  
IEC/EN 60947-1  
IEC/EN 60947-5-1  
UL508

#### Omologazioni

CCC  
cULus  
EAC

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -  
Interruttore  
finecorsa