

FINECORSÀ SERIE K, A LEVA CON ASTA CERAMICA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO.
DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA METALLICA, CONTATTI 2NA LENTO. ASTA IN
CERAMICA



Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Materiale

custodia	Lega di alluminio-zinco	
asta	Ceramica	

Caratteristiche dei contatti

Tipo di contatto	2NA Lento	
Corrente convenzionale termica Ith	A 10	
Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1	A300 Q300	
Tensione nominale di isolamento Ui	V 440	
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	kV 4	
Protezione contro cortocircuito con fusibili	Class/A Fusibile rapido 10 gG / SC	

Velocità di commutazione

	min	m/s	0.5
	max	m/s	1.5

Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC

Resistenza per polo (valore medio)

Caratteristiche meccaniche

Fissaggio testa azionatore

Forza di azionamento

	Ncm	3
	ozin	4.25

Coppia di serraggio (Max)

Fissaggio finecorsa	Nm	2.5
	lbin	22.1

Terminali	Nm	0.8
	lbin	7

Fissaggio vite del coperchio custodia	Nm	0.8
	lbin	7

Sezione dei conduttori

AWG/Kcmil	min	16
	max	14

IEC	min	mm ²	1.5
	max	mm ²	2.5

Connessione cablaggio

Vite con serrafile
autosollevante

Tipo ingresso cavi

M20 sul fondo

FINECORSA SERIE K, A LEVA CON ASTA CERAMICA, 1 INGRESSO DAL BASSO PER CAVO.
DIMENSIONI SECONDO EN 50047, CUSTODIA METALLICA, CONTATTI 2NA LENTO. ASTA IN
CERAMICA

Manovre

Durata meccanica	cycles	<10000000
------------------	--------	-----------

Manovra meccanica	cycles/h	3600
-------------------	----------	------

Condizioni ambientali

Temperatura	Temperatura di impiego		
-------------	------------------------	--	--

	min	°C	-25
	max	°C	+70

	min	°C	-40
	max	°C	+70


Tolleranze e protezioni

Grado di protezione	Terminali	IP20
---------------------	-----------	------

Custodia	IP65
----------	------


Grado di inquinamento	3
-----------------------	---

Dimensioni

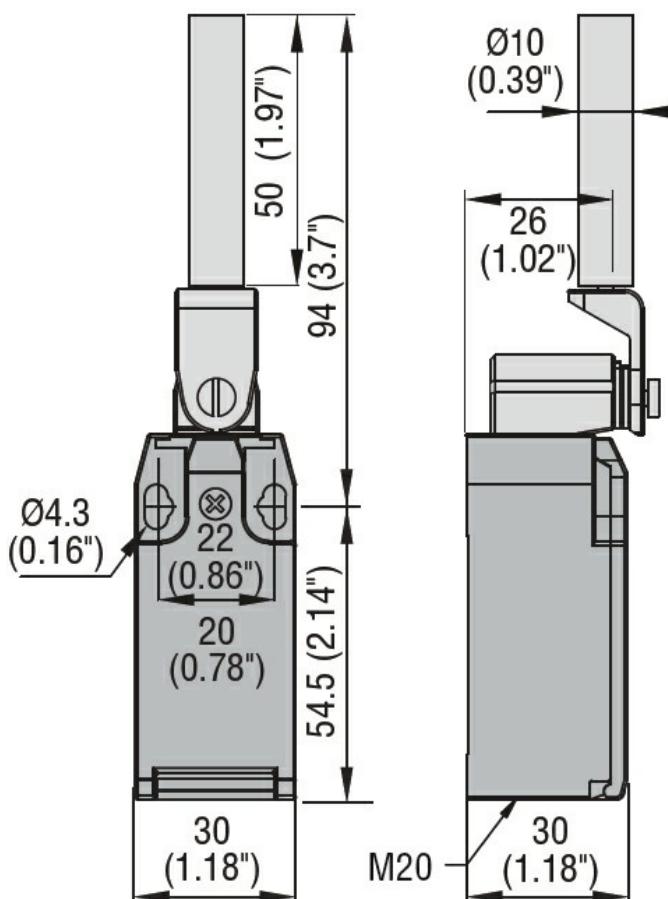

Schemi elettrici

Slow action

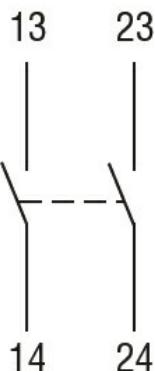

2NO

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000030 -
Interruttore
finecorsa