



Interruttori a pedale singolo, a due stadi con leva di sicurezza - Chiusa  
KR211

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Materiale

custodia

Lega di alluminio-zinco

#### Caratteristiche dei contatti

|                                                                   |         |                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| Tipo di contatto                                                  |         | 2NA+2NC Scatto    |
| Corrente convenzionale termica I <sub>th</sub>                    | A       | 10                |
| Designazione secondo IEC/EN 60947-5-1                             |         | A300 Q300         |
| Tensione nominale di isolamento U <sub>i</sub>                    | V       | 440               |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (U <sub>imp</sub> )        | kV      | 4                 |
| Protezione contro cortocircuito con fusibili                      | Class/A | Fusibile da 10 gG |
| Corrente convenzionale termica in aria libera I <sub>th</sub> IEC | A       | 10                |
| Resistenza per polo (valore medio)                                | mΩ      | <10               |

#### Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio (Max)

Terminali

Nm 1  
lbin 0.74lbft

Connessione cablaggio

Vite con serrafilo autosollevante

Tipo ingresso cavi

1 x M20

#### Manovre

Durata meccanica

cycles >10000000

#### Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

min °C -25  
max °C +70

Temperatura di stoccaggio

min °C -40  
max °C +70

#### Tolleranze e protezioni



Grado di protezione

Terminali IP20  
Custodia IP54

Grado di inquinamento

3

#### Dimensioni

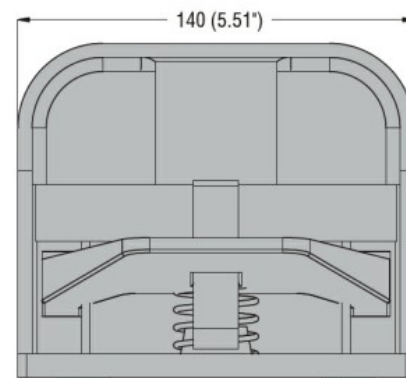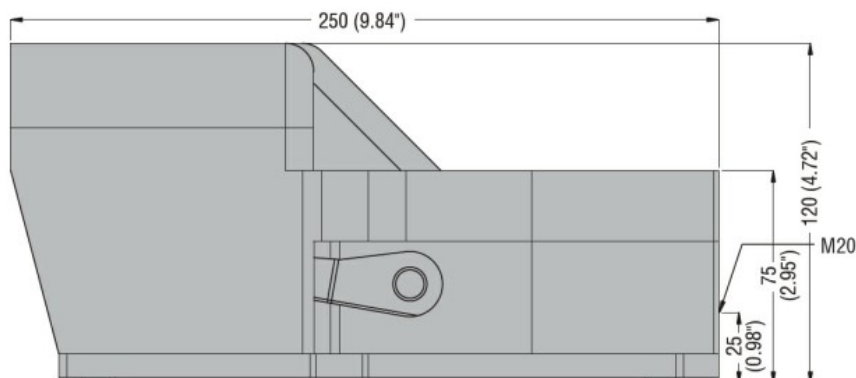

## Omologazioni e conformità

### Conformità

EN 60447.

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

### Omologazioni

EAC

## Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001258 -  
Interruttore a  
pedale