



Tipo				KXB			
Caratteristiche generali							
Materiale				custodia		Polimero termoplastico	
Caratteristiche dei contatti							
Tipo di contatto						1NA+1NC lento sovrapposto	
Corrente convenzionale termica Ith				A		10	
Protezione da contro cortocircuito con fusibili				Class/A		Fusibile rapido 10 gG / SC	
Corrente convenzionale termica in aria libera Ith IEC				A		10	
Resistenza per polo (valore medio)				mΩ		<10	
Conducibilità						10mA 5V	
Caratteristiche meccaniche							
Fissaggio testa azionatore						A baionetta	
Coppia di serraggio (Max)							
Fissaggio finecorsa				Nm		2.5	
				lbin		22.1	
Terminali				Nm		0.8	
				lbin		7	
Fissaggio vite del coperchio custodia				Nm		0.8	
				lbin		7	
Sezione dei conduttori							
AWG/Kcmil							
				min		16	
				max		14	
IEC				min		mm²	
				max		mm²	
						1or 2	
						2.5	
Connessione cablaggio						Vite con serrafilo autosollevante	
Peso prodotto				g		21	
Manovre							
Durata meccanica				cycles		>10000000	
Condizioni ambientali							
Temperatura							
Temperatura di impiego				min		°C	
				max		°C	
						-25	
						+70	
Temperatura di stoccaggio				min		°C	
				max		°C	
						-40	
						+70	

Tolleranze e protezioni

Grado di protezione


Terminali	IP20
Custodia	IP65

Grado di inquinamento

3

Schemi elettrici

Slow action

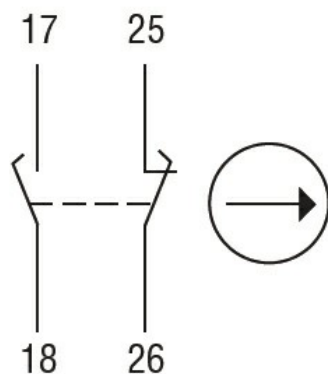

1NO + 1NC
make before break

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
EN 50047
IEC/EN 60204-1
IEC/EN 60947-1
IEC/EN 60947-5-1
UL508

Omologazioni

cURus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000196 -
Contattore
ausiliario