



Operatore pulsante a fungo, ad aggancio sgancio a chiave Ø 40mm  
LPCB684

Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Colore                    | Rosso              |
| Tipo di posizioni         | Pulsante a fungo   |
| Materiale                 | Poliammide         |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e IP69K |

**Caratteristiche meccaniche**

|                                         |        |                |
|-----------------------------------------|--------|----------------|
| Forza per azionamento                   | kg-lb  | <0.5Kg / 1.1lb |
| Durata meccanica - Pulsanti ad aggancio | cycles | 300000         |
| Base di fissaggio                       |        | LPXAU120       |
| Peso prodotto                           | g      | 83             |

**Dati tecnici UL**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|--------------------------|------------------------------|

**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

**Dimensioni**

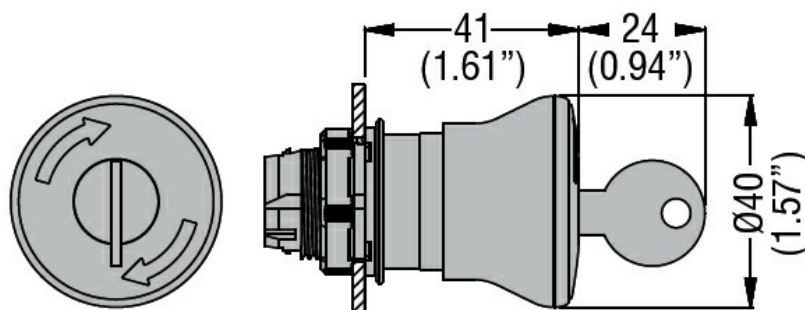

**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni

OPERATORE PULSANTE A FUNGO Ø22MM SERIE PLATINUM PLASTICA CROMATA, AD AGGANCIO, SGANCIO A CHIAVE, Ø40MM. PER ARRESTO D'EMERGENZA, CONFORME ISO 13850. ROSSO. CON CIFRATURA SPECIALE

CCC

cULus

EAC

RINA

UL

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001038 -  
Telaio per  
pulsante a fungo