



|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Denominazione del prodotto | Operatori pulsanti luminosi ad impulso - Rasati LPCBL10 |
| Tipo                       |                                                         |

#### Caratteristiche generali

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Colore                    | Giallo             |
| Tipo di posizioni         | Flush pushbutton   |
| Materiale                 | Poliammide         |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e IP69K |

#### Caratteristiche meccaniche

|                                        |        |                |
|----------------------------------------|--------|----------------|
| Forza per azionamento                  | kg-lb  | <0.5Kg / 1.1lb |
| Durata meccanica - Pulsanti ad impulso | cycles | 5000000        |
| Base di fissaggio                      |        | LPXAU120       |
| Peso prodotto                          | g      | 25             |


#### Dati tecnici UL

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|--------------------------|------------------------------|

#### Condizioni ambientali

|                           |  |     |    |     |
|---------------------------|--|-----|----|-----|
| Temperatura               |  |     |    |     |
| Temperatura di impiego    |  | min | °C | -25 |
|                           |  | max | °C | +70 |
| Temperatura di stoccaggio |  | min | °C | -40 |
|                           |  | max | °C | +85 |

#### Dimensioni

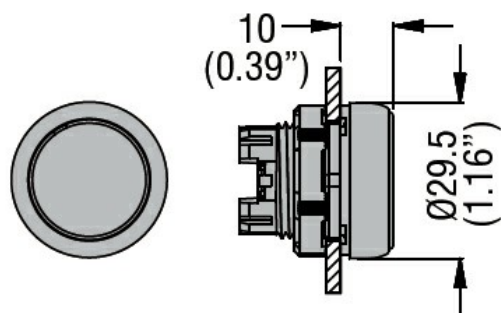

#### Omologazioni e conformità

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Conformità   | CSA C22.2 n° 14     |
|              | IEC/EN/BS 60947-1   |
|              | IEC/EN/BS 60947-5-1 |
|              | UL508               |
| Omologazioni | CCC                 |

---

cULus

---

EAC

---

RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro