



Operatori pulsanti
doppi ad impulso
con indicatore
luminoso bianco -
Con 2 rasato
LPCBL72

Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore Verde/Rosso

Tipo di posizioni

Double-touch
with one
extended and
one flush
pushbuttons

Materiale

Poliammide

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e
IP69K

Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durata meccanica cycles 1000000

Base di fissaggio LPXAU120

Peso prodotto g 30

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL) Type1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni

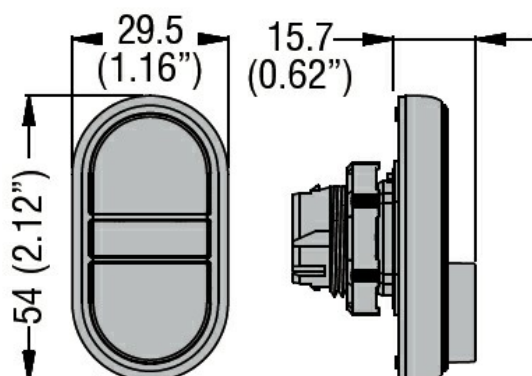

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Pulsante da
quadro