





Denominazione del prodotto			Potenziometri monoblocco.
Tipo			LPCPA
Caratteristiche generali			
Tipo di posizioni			Potentiometer
Valore di resistenza		KΩ	10
Materiale			Poliammide - Materiale resistente: cermet
Grado di protezione (IEC)			IP66, IP67, IP96K frontale; IP20 sul retro
Caratteristiche elettriche			
Tensione nominale di isolamento IEC/EN		V	250VAC
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)		kV	4
Potenza max		W	1
Caratteristiche meccaniche			
Corsa meccanica		°	290
Peso prodotto		g	40
Dati tecnici UL			
Grado di protezione (UL)			1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K sul fronte
Condizioni ambientali			
Temperatura		Temperatura di impiego	
		min	°C -25
		max	°C +70
		Temperatura di stoccaggio	
		min	°C -40
		max	°C +85
Tolleranze e protezioni			
Tolleranza resistenza		%	±10%
Dimensioni			

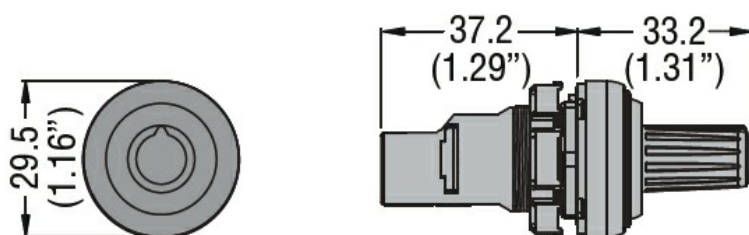

Schemi elettrici

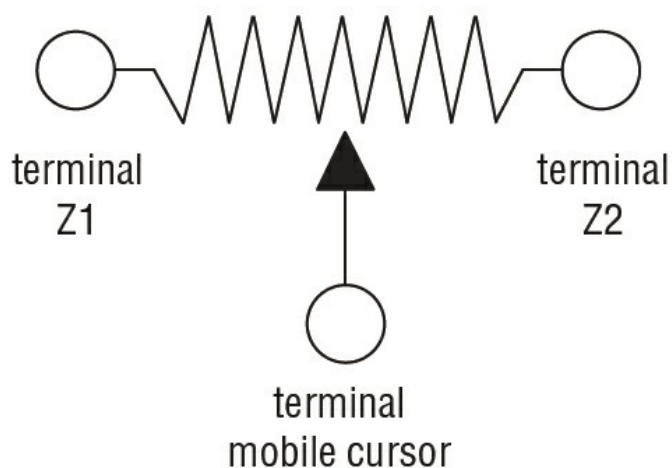

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC001027 -
Potenziometro
per dispositivi di
controllo