



Denominazione del prodotto

Operatori pulsanti
passo-passo
LPCQ20

Tipo

Caratteristiche generali

Colore

Verde

Tipo di posizioni

Extended
pushbutton. Push
on-push off

Materiale

Poliammide

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e
IP69K

Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento

kg-lb <0.5Kg / 1.1lb

Durata meccanica - Pulsanti passo-passo

cycles 500000

Fissaggio

Senza base di
fissaggio

Base di fissaggio

LPXC10A (1EM)
/ LPXC01 (1NC)

Peso prodotto

g 27

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni

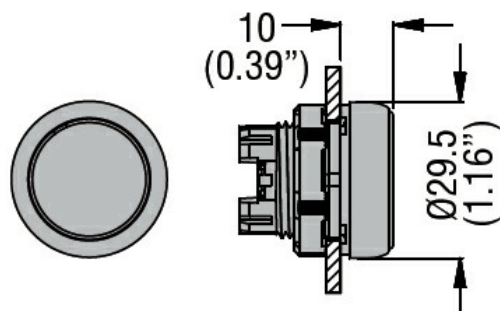

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Pulsante da
quadro