



Denominazione del prodotto

Pulsanti per
azionamento
meccanico, ad
impulso
LPCR11

Tipo

Caratteristiche generali

Colore	Blu (RESET)	
Tipo di posizioni	Mechanical reset flush pushbutton	
Materiale	Poliammide	
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K	

Caratteristiche meccaniche

Forza per azionamento	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Durata meccanica	cycles	5000000
Fissaggio	Senza base di fissaggio	
Base di fissaggio	LPXAU120	
Peso prodotto	g	28

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	---------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni

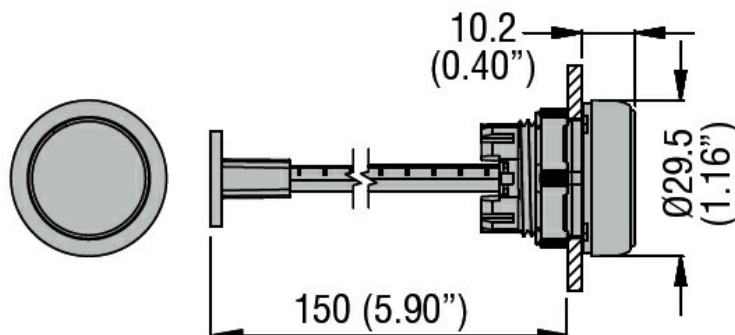

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -
Pulsante da
quadro