



Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

Colore

Operatori  
selettori a chiave  
- 2 posizioni  
**LPCS34**

Tipo di posizioni

Nero

Materiale

0 < 1, estrazione  
chiave in 0

Grado di protezione (IEC)

Poliammide

IP66, IP67 e  
IP69K

**Caratteristiche meccaniche**

Durata meccanica

cycles 1000000

Base di fissaggio

LPXAU120

Peso prodotto

g 60

**Dati tecnici UL**

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

**Condizioni ambientali**

Temperatura


Temperatura di impiego

	min °C	°C	-25
max °C			+70

Temperatura di stoccaggio

	min °C	°C	-40
max °C			+85

**Dimensioni**

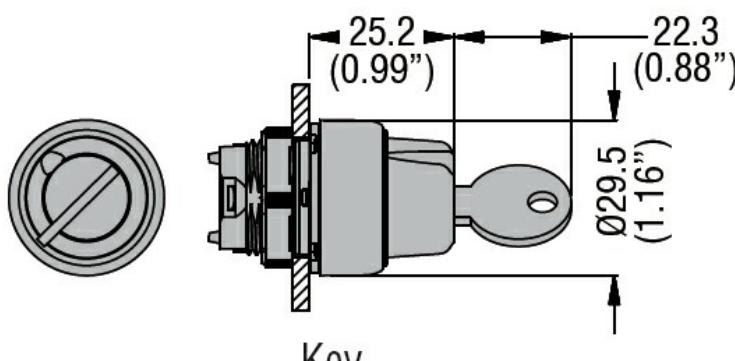

**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

**Omologazioni**

CCC

---

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000222 -  
Switch da quadro