



Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore

Tipo di posizioni

Materiale

Grado di protezione (IEC)

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica

Operatori  
selettori a chiave  
- 3 posizioni  
LPCS36

Nero

1 - 0 < 2,  
estrazione chiave  
in 0

Poliammide

IP66, IP67 e  
IP69K

Base di fissaggio

Peso prodotto

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

cycles 1000000

LPXAU120

g 60

Type1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

	min °C	-25
	max °C	+70

Temperatura di stoccaggio

	min °C	-40
	max °C	+85

Dimensioni

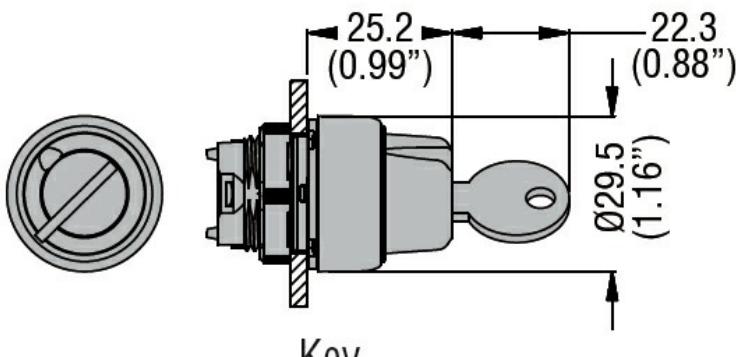

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000222 -  
Switch da quadro