



Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore

Tipo di posizioni

Materiale

Grado di protezione (IEC)

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica

Operatori
selettori a chiave
- 3 posizioni
LPCS37

Nero

1 > 0 < 2,
estrazione chiave
in 0

Poliammide

IP66, IP67 e
IP69K

Base di fissaggio

Peso prodotto

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

cycles 1000000

LPXAU120

g 60


Type1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Temperatura di stoccaggio

min °C -25
max °C +70

min °C -40
max °C +85

Dimensioni

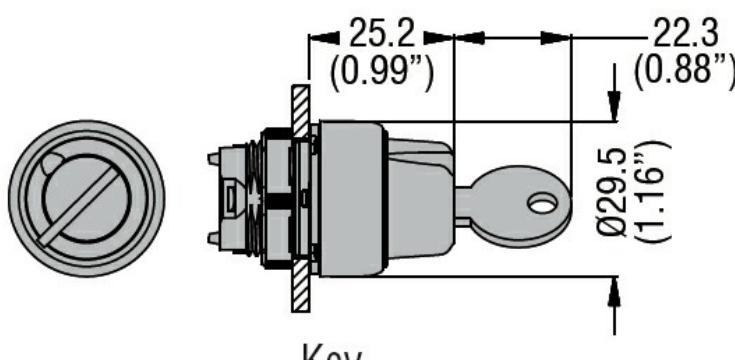

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000222 -
Switch da quadro