



Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore

Operatori
selettori a chiave
- 3 posizioni
LPCS37

Tipo di posizioni

Nero
1 > 0 < 2,
estrazione chiave
in 0

Materiale

Poliammide

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e
IP69K

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica	cycles	1000000
Base di fissaggio		LPXAU120
Peso prodotto	g	60
Dati tecnici UL		

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni

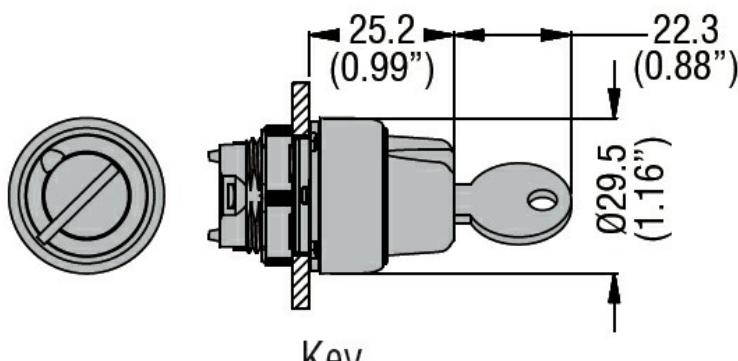

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

OPERATORE SELETTORE A CHIAVE Ø22MM SERIE PLATINUM PLASTICA CROMATA, 3 POSIZIONI, 1 > 0 < 2 CON CIFRATURA SPECIALE. ESTRAZIONE CHIAVE IN 0

CCC

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000222 -
Switch da quadro