



Denominazione del prodotto

Operatori pulsanti luminosi ad impulso - 3 posizioni.
LPCS43

Tipo

Caratteristiche generali

Colore

Nero

Tipo di posizioni

1 > 0 - 2

Materiale

Poliammide

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e
IP69K

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica

cycles 1000000

Base di fissaggio

LPXAU120

Peso prodotto

g 37

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

| | min °C | -25 |
|--|--------|-----|
| | max °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

| | min °C | -40 |
|--|--------|-----|
| | max °C | +85 |

Dimensioni

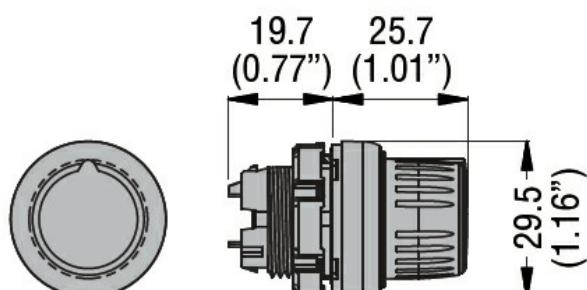

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000222 -
Switch da quadro