



Denominazione del prodotto

Operatori
selettori a leva
luminosi - 2
posizioni
LPCSL12

Tipo

Caratteristiche generali

Colore	Rosso
--------	-------

Tipo di posizioni	0 < 1
-------------------	-------

Materiale	Poliammide
-----------	------------

Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K
---------------------------	-----------------------

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica	cycles	1000000
------------------	--------	---------

Fissaggio	Senza base di fissaggio
-----------	----------------------------

Base di fissaggio	LPXAU120
-------------------	----------

Peso prodotto	g	25
---------------	---	----

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)	Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
--------------------------	---------------------------------


Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensioni

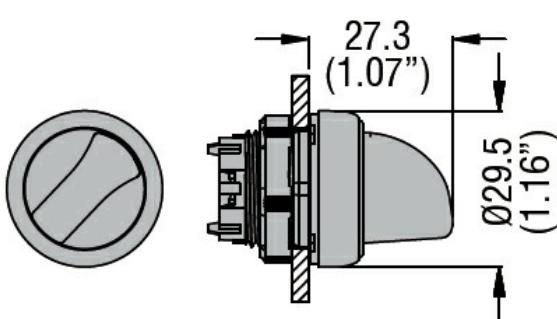

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000222 -
Switch da quadro