



Denominazione del prodotto

Tip

Caratteristiche generali

Colore

Tipo di posizioni

Materiale

Grado di protezione (IEC)

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica

Operatori
selettori a leva
luminosi - 3
posizioni
LPCSL13

Rosso

1 - 0 - 2

Poliammide

IP66, IP67 e
IP69K

Fissaggio

Base di fissaggio

Peso prodotto

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

cycles 1000000


Senza base di
fissaggio

LPXAU120

g 25

Type1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Dimensioni

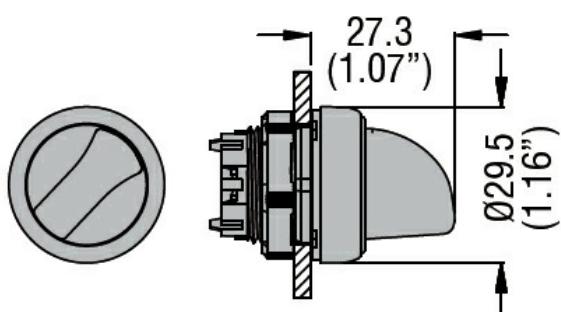

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000222 -
Switch da quadro