



Denominazione del prodotto

Operatori  
selettori a leva  
luminosi - 3  
posizioni  
LPCSL13

Tipo

#### Caratteristiche generali

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Colore                    | Bianco             |
| Tipo di posizioni         | 1 - 0 - 2          |
| Materiale                 | Poliammide         |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e IP69K |

#### Caratteristiche meccaniche

|                   |        |                         |
|-------------------|--------|-------------------------|
| Durata meccanica  | cycles | 1000000                 |
| Fissaggio         |        | Senza base di fissaggio |
| Base di fissaggio |        | LPXAU120                |
| Peso prodotto     | g      | 25                      |

#### Dati tecnici UL

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|--------------------------|------------------------------|

#### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

#### Dimensioni

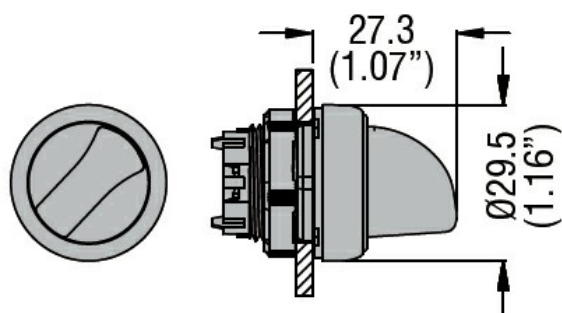

#### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000222 -  
Switch da quadro