



Denominazione del prodotto

Tipo

**Caratteristiche generali**

Colore	Verde
Tipo di posizioni	1 > 0 - 2
Materiale	Poliammide
Grado di protezione (IEC)	IP66, IP67 e IP69K

**Caratteristiche meccaniche**


Durata meccanica	cycles	1000000
Fissaggio		Senza base di fissaggio
Base di fissaggio		LPXAU120
Peso prodotto	g	25
<b>Dati tecnici UL</b>		
Grado di protezione (UL)		Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

**Condizioni ambientali**

Temperatura

Temperatura di impiego	min	°C	-25
	max	°C	+70
Temperatura di stoccaggio			
	min	°C	-40
	max	°C	+85

**Dimensioni**

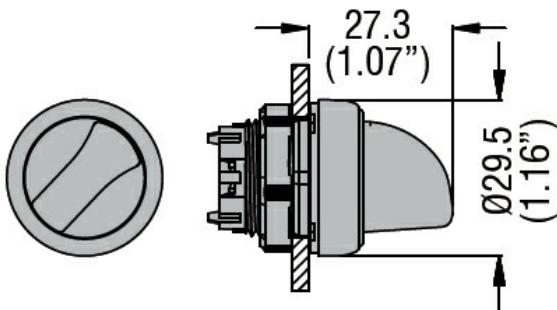

**Omologazioni e conformità**

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

**Omologazioni**

CCC

cULus

EAC

RINA

**Classificazione ETIM**

ETIM 8.0

EC000222 -  
Switch da quadro