



Denominazione del prodotto

Ronzatore
monoblocco -
Suono continuo o
intermittente
LPCZS

Tipo

Caratteristiche generali

Tipo di posizioni

Buzzer

Materiale

Poliammide

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67,
IP96K frontale;
IP20 sul retro

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)

kV 4

Frequenza nominale

Hz 50-60

Tensione di alimentazione (AC)

V 85...140

Tensione di alimentazione (DC)

V 85...140

Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio terminali max

Nm 0.5

Attrezzo giravite

Testa piatta: 0,6 x
3,5 mm / 0,02 x
0,14 "

Sezione dei conduttori

Sezione dei conduttori AWG/kcmil

min	24
max	14

IEC

min	mm ²	0.5
max	mm ²	2.5

Peso prodotto

g 20

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

1, 2, 3R, 4, 4X,
12, 12K sul
fronte

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

min	°C	-25
max	°C	+70


Temperatura di stoccaggio

min	°C	-40
max	°C	+85

Dimensioni

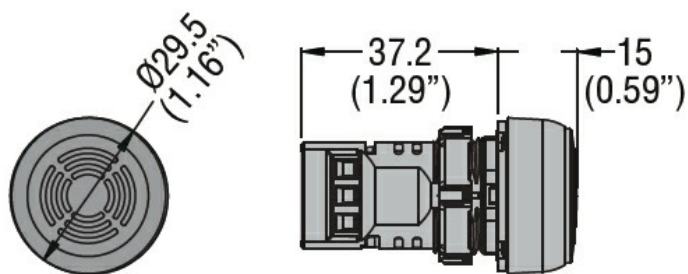

Schemi elettrici

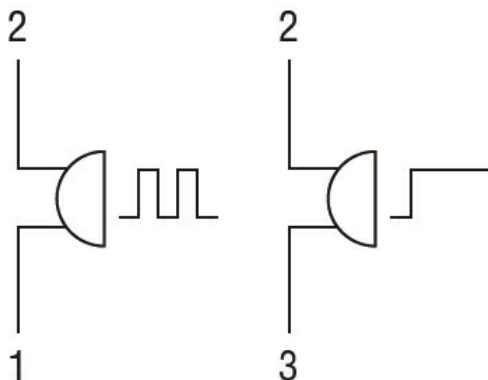

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Omologazioni

CCC
cULus
EAC

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000130 -
Segnalatore
acustico