



Operatori pulsanti  
luminosi passo-  
passo -  
Sporgenti  
LPFQL20

Denominazione del prodotto

Tipo

### Caratteristiche generali

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Colore                    | Trasparente                                                                         |
| Tipo di posizioni         | Extended<br>pushbutton                                                              |
| Materiale                 | Corpo del<br>pulsante<br>realizzato in<br>zama. Parti<br>plastiche in<br>poliammide |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e<br>IP69K                                                               |

### Caratteristiche meccaniche

|                                         |                            |        |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------|
| Durata meccanica - Pulsanti passo-passo | cycles                     | 500000 |
| Fissaggio                               | Senza base di<br>fissaggio |        |
| Base di fissaggio                       | LPXAU120M                  |        |

### Dati tecnici UL

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4,<br>4X, 12, 12K |
|--------------------------|---------------------------------|

### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

### Dimensioni

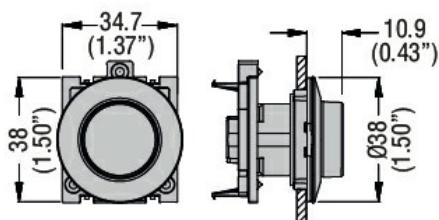

### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1

---

UL508

---

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC000221 -  
Pulsante da  
quadro