



Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore

Operatori
selettori a chiave
- 3 posizioni
LPFS39

Tipo di posizioni

1 - 0 < 2,
estrazione chiave
in 1

Materiale

Alluminio e lega
di zinco

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e
IP69K

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica

cycles 1000000

Fissaggio

Senza base di
fissaggio

Base di fissaggio

LPXAU120M

Dati tecnici UL

Type1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

	min °C	°C	-25
max °C			+70

Temperatura di stoccaggio

	min °C	°C	-40
max °C			+85

Dimensioni

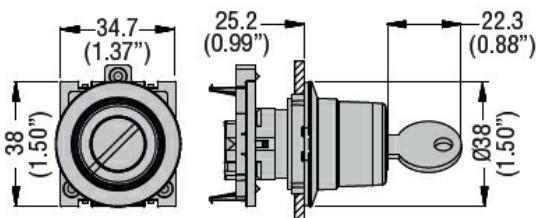

Key

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

OPERATORE SELETTORE A CHIAVE Ø30MM SERIE PLATINUM METALLICA A FILO, 3 POSIZIONI, 1 - 0 < 2 CON CIFRATURA SPECIALE. ESTRAZIONE CHIAVE IN 1

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -
Interruttore di
comando