



Denominazione del prodotto

Operatori  
selettori a leva  
luminosi - 3  
posizioni  
LPFSL13

Tipo

Caratteristiche generali

Colore

Rosso

Tipo di posizioni

1 > 0 < 2

Materiale

Alluminio e lega  
di zinco

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e  
IP69K

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica

cycles 1000000

Fissaggio

Senza base di  
fissaggio

Base di fissaggio

LPXAU120M

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

	min °C	-25
	max °C	+70

Temperatura di stoccaggio

	min °C	-40
	max °C	+85

Dimensioni

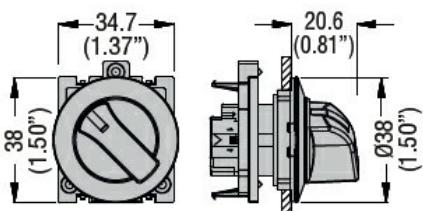

Lever

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -  
Interruttore di  
comando