

TESTA PER INDICATORI LUMINOSI Ø22MM SERIE PLATINUM PLASTICA CROMATA, TRASPARENTE CON SIMBOLO "TENSIONE PERICOLOSA". SENZA BASE DI FISSAGGIO



Denominazione del prodotto

Tipo

Teste per
indicatori luminosi
LPL

Caratteristiche generali

Colore

Trasparente

Materiale

Poliammide

Grado di protezione (IEC)

IP66, IP67 e
IP69K

Caratteristiche meccaniche

Base di fissaggio

LPXAU120

Peso prodotto

g 24

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

	min	°C	-25
	max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensioni

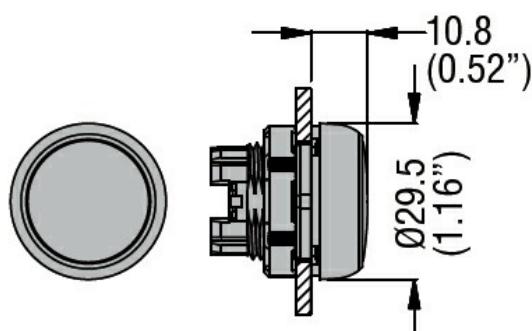

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

CCC

cULus

EAC

RINA

Classificazione ETIM

TESTA PER INDICATORI LUMINOSI Ø22MM SERIE PLATINUM PLASTICA CROMATA,
TRASPARENTE CON SIMBOLO "TENSIONE PERICOLOSA". SENZA BASE DI FISSAGGIO

ETIM 8.0

EC002024 -
Accessori per
apparecchi di
comando