



Denominazione del prodotto

Teste per  
indicatori luminosi  
LPL

Tipo

### Caratteristiche generali

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Colore                    | Verde                 |
| Materiale                 | Poliammide            |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e<br>IP69K |

### Caratteristiche meccaniche

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Base di fissaggio | LPXAU120 |
| Peso prodotto     | g 24     |

### Dati tecnici UL

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4,<br>4X, 12, 12K |
|--------------------------|---------------------------------|

### Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -25 |
| max | °C | +70 |

Temperatura di stoccaggio

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| min | °C | -40 |
| max | °C | +85 |

### Dimensioni

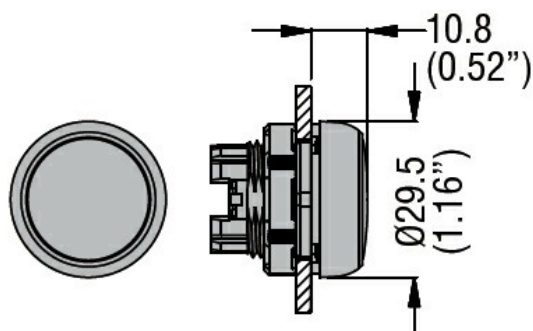

### Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14  
IEC/EN/BS 60947-1  
IEC/EN/BS 60947-5-1  
UL508

Omologazioni

CCC  
cULus  
EAC  
RINA

### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002024 -  
Accessori per  
apparecchi di  
comando