



Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore

Operatori
selettori a chiave
- 2 posizioni
LPSS32

Tipo di posizioni

Nero

Materiale

0 - 1, estrazione
chiave in 0

Grado di protezione (IEC)

Alluminio e lega
di zinco

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica

cycles 1000000

Fissaggio

Senza base di
fissaggio

Base di fissaggio

LPXAU120M

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

	min °C	-25
	max °C	+70

Temperatura di stoccaggio

	min °C	-40
	max °C	+85

Dimensioni

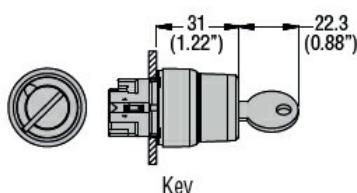

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -
Interruttore di
comando