



Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore

Tipo di posizioni

Materiale

Grado di protezione (IEC)

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica

Fissaggio

Base di fissaggio

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Condizioni ambientali

Temperatura

Temperatura di impiego

Operatori
selettori a chiave
- 3 posizioni
LPSS33

Nero

1 - 0 - 2,
estrazione chiave
in 1

Alluminio e lega
di zinco

IP66, IP67 e
IP69K

cycles 1000000

Senza base di
fissaggio

LPXAU120M


Type1, 2, 3R, 4,
4X, 12, 12K

	min	°C	-25
	max	°C	+70

Temperatura di stoccaggio

	min	°C	-40
	max	°C	+85

Dimensioni

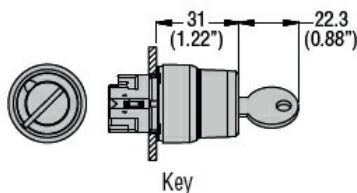

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -
Interruttore di
comando