



Denominazione del prodotto

Tipo

Caratteristiche generali

Colore

Operatori  
selettori a chiave  
- 2 posizioni  
LPSS34

Tipo di posizioni

Nero

Materiale

0 < 1, estrazione  
chiave in 0

Grado di protezione (IEC)

Alluminio e lega  
di zinco

IP66, IP67 e  
IP69K

Caratteristiche meccaniche

Durata meccanica

cycles 1000000

Fissaggio

Senza base di  
fissaggio

Base di fissaggio

LPXAU120M

Dati tecnici UL

Grado di protezione (UL)

Type1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K

Condizioni ambientali

Temperatura


Temperatura di impiego

	min °C	-25
	max °C	+70

Temperatura di stoccaggio

	min °C	-40
	max °C	+85

Dimensioni

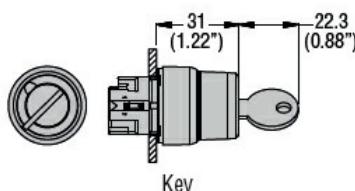

Omologazioni e conformità

Conformità

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Omologazioni

cULus

Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -  
Interruttore di  
comando