



|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Denominazione del prodotto | Operatori selettori a chiave - 2 posizioni LPSS34 |
| Tipo                       |                                                   |

#### Caratteristiche generali

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Colore                    | Nero                          |
| Tipo di posizioni         | 0 < 1, estrazione chiave in 0 |
| Materiale                 | Alluminio e lega di zinco     |
| Grado di protezione (IEC) | IP66, IP67 e IP69K            |

#### Caratteristiche meccaniche

|                   |        |                         |
|-------------------|--------|-------------------------|
| Durata meccanica  | cycles | 1000000                 |
| Fissaggio         |        | Senza base di fissaggio |
| Base di fissaggio |        | LPXAU120M               |


#### Dati tecnici UL

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione (UL) | Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |
|--------------------------|------------------------------|

#### Condizioni ambientali

|             |                           |     |    |     |
|-------------|---------------------------|-----|----|-----|
| Temperatura | Temperatura di impiego    | min | °C | -25 |
|             |                           | max | °C | +70 |
|             | Temperatura di stoccaggio | min | °C | -40 |
|             |                           | max | °C | +85 |

#### Dimensioni

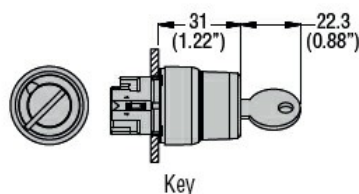

#### Omologazioni e conformità

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Conformità | CSA C22.2 n° 14     |
|            | IEC/EN/BS 60947-1   |
|            | IEC/EN/BS 60947-5-1 |
|            | UL508               |

|              |       |
|--------------|-------|
| Omologazioni | cULus |
|--------------|-------|

#### Classificazione ETIM

ETIM 8.0

EC002611 -  
Interruttore di  
comando